

**OCTANE**  
SEATING  
HIGH PERFORMANCE COMFORT

# 200W BASS SHAKER AMPLIFIER WITH REMOTE

## User Manual



Model: OCT-BSAR200

# TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	1
What's in the Box	2
Amplifier Operation - Front Panel	3
Amplifier Operation - Rear Panel	4
Remote Control Operation	5
Amplifier Specifications	6
Receiver to Amplifier Setup (Wired)	7
Receiver to Amplifier Setup (Wireless)	8
Amplifier to Bass Shaker Setup	9
Amplifier Stand Setup	10

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT

1. Read these instructions and keep them for future reference.
2. Carefully follow instructions and warnings.
3. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover.
4. To reduce the risk of fire and shock do not use this device near water, expose to rain or moisture.
5. Clean amplifier housing only with a dry cloth.
6. Do not block any of the ventilation openings.
7. Do not install near any heat sources (including amplifiers) that produce heat.
8. Do not remove power cable grounding plug.
9. Prevent the power cable from being stepped on or pinched.
10. The unit should be connected to an earth grounded AC electrical socket.
11. The unit should be operated in a well-ventilated area.
12. Unplug this unit during lightning storms or if not in use for an extended period of time. This device can be plugged into a surge protector or power strip but should NOT be plugged into a UPS (uninterruptable power supply).
13. Refer all servicing to qualified personnel.
14. No user serviceable parts inside.
15. Minimum clearance is 2 inches.

## FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - a. This device may not cause harmful interference.
  - b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. FCC Radiation Exposure Statement: Mobile device.


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.




## WHAT'S IN THE BOX




Part No. OCT-BSAR200  
**Amplifier**

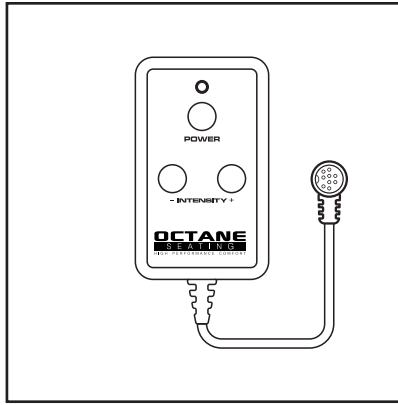


Part No. OCT-8101  
**Wired Remote Control**

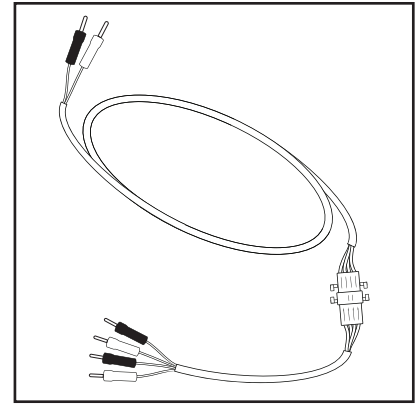


Part No. OCT-8402  
**Bass Shaker Harness**

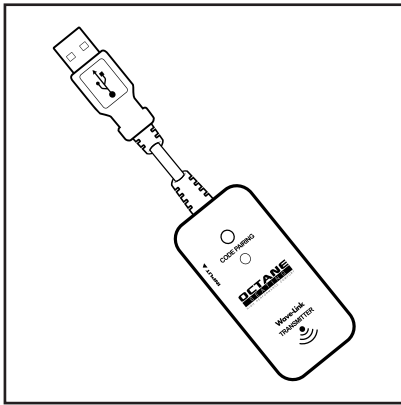


Part No. OCT-7602  
**Wave-Link Transmitter**

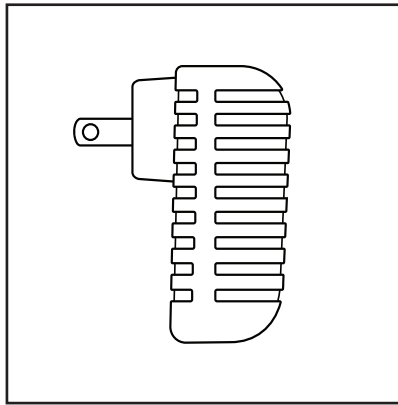


Part No. OCT-7603  
**DC 5V Power Supply**

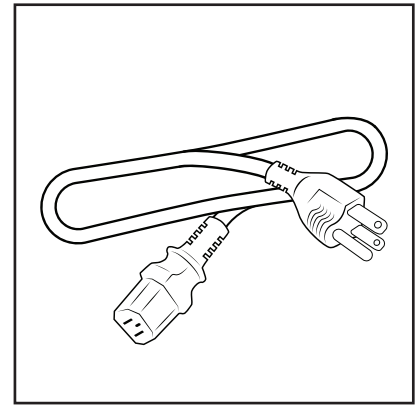


Part No. OCT-8109  
**Power Cord**

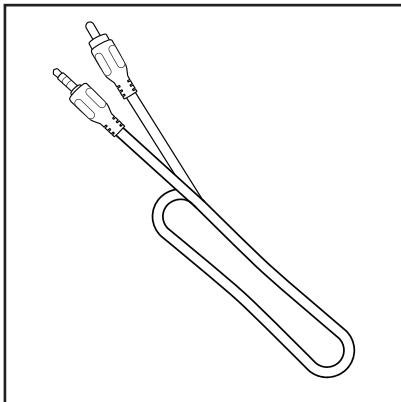

Part No. OCT-4720  
**RCA to 3.5mm Cable**

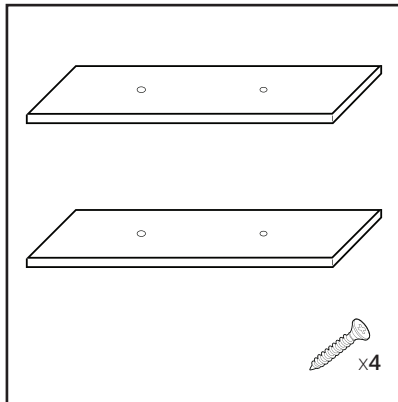

Part No. OCT-5612  
**Amplifier Stand**

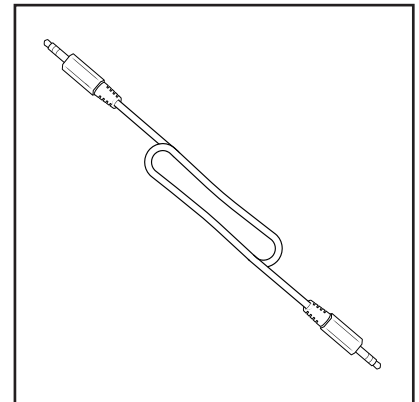

Part No. OCT-4721  
**3.5mm to 3.5mm Cable**

## AMPLIFIER OPERATION – FRONT PANEL

### 1. Power Button

Press the power button on the front panel of the OCT-BSAR200 to turn on and off the amplifier.

### 2. Power LED

The amplifier LED will be BLUE if the amplifier is active and ready to use. If the amplifier is in auto/standby mode the LED will be RED.

### 3. Frequency Adjustment

Rotate the frequency adjustment left or right to set the desired frequency output. The adjustment range is from 50Hz to 200Hz.

### 4. Balance Adjustment


Rotate the balance adjustment (stereo mode) left or right to set the desired output balance of left and right channels.

### 5. Intensity Adjustment

Press the intensity - or + button to adjust the amplifier output to the desired level.

### 6. Remote

The included wired remote control has an intensity adjustment and power button for your convenience but is not required to operate the amplifier. Connect the remote to the front panel, be careful to properly align the connector.

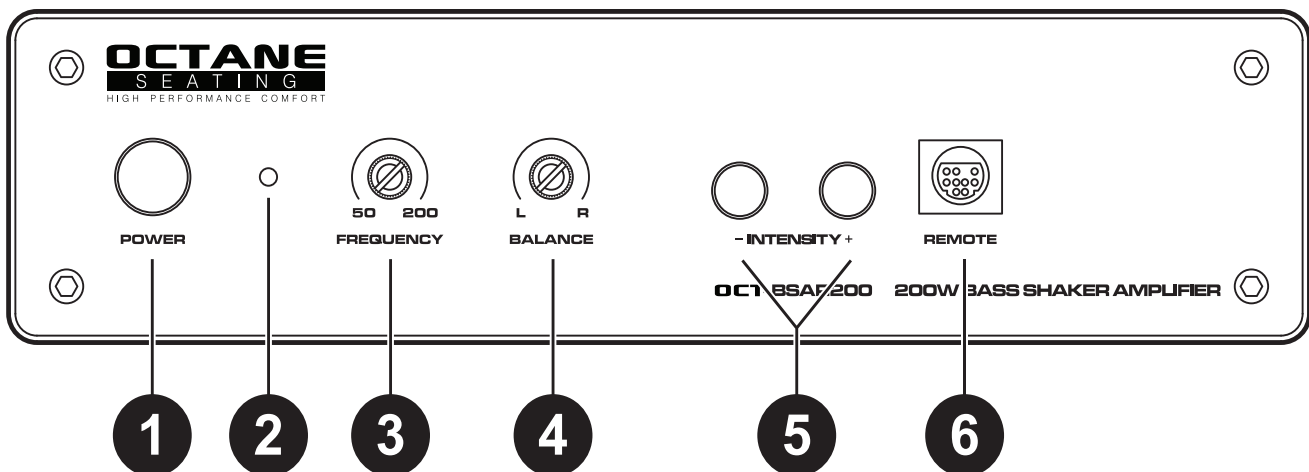

## AMPLIFIER OPERATION – REAR PANEL

### 1. Line Out

Line output RCA L/R connectors can be used to connect (daisy chain) multiple OCT-BSAR200 amplifiers together. The number of amplifiers should be limited to 4 in this type of configuration.

### 2. Line In

Line input RCA L/R connectors for connection to your source device.

### 3. Auto Switch

Auto position enables the amplifier to turn of from standby mode when input signal is detected. The ON position will keep the amplifier in a continuous powered on mode.

### 4. Stereo / Bridge Switch

The OCT-BSAR200 amplifier can be used in stereo and bridge modes. In stereo mode L/R channels are separated, when used in bridge mode the L/R channels are combined as mono output.

### 5. Speaker Out

Speaker outputs are for stereo or bridge mode. The connectors are binding posts style and will accept banana type connectors or bare wire.

### 6. Voltage Switch

This amplifier can accept 110V to a 240V for either North American or European use. Make sure the amplifier is powered off and the cord unplugged before changing the voltage.


### 7. Fused Power Input

Connect included power cable to power input connector, then to power source. Below the power cable input is the fuse assembly. Disconnect power to amplifier before removing fuse assembly, pull straight out to access the main and spare fuse.

**WARNING: Do not plug amplifier into any type of power conditioner.**

### 8. Pair

Press the pair button on the receiver unit. When the Wave-Link Transmitter has a steady blue light, it is paired.

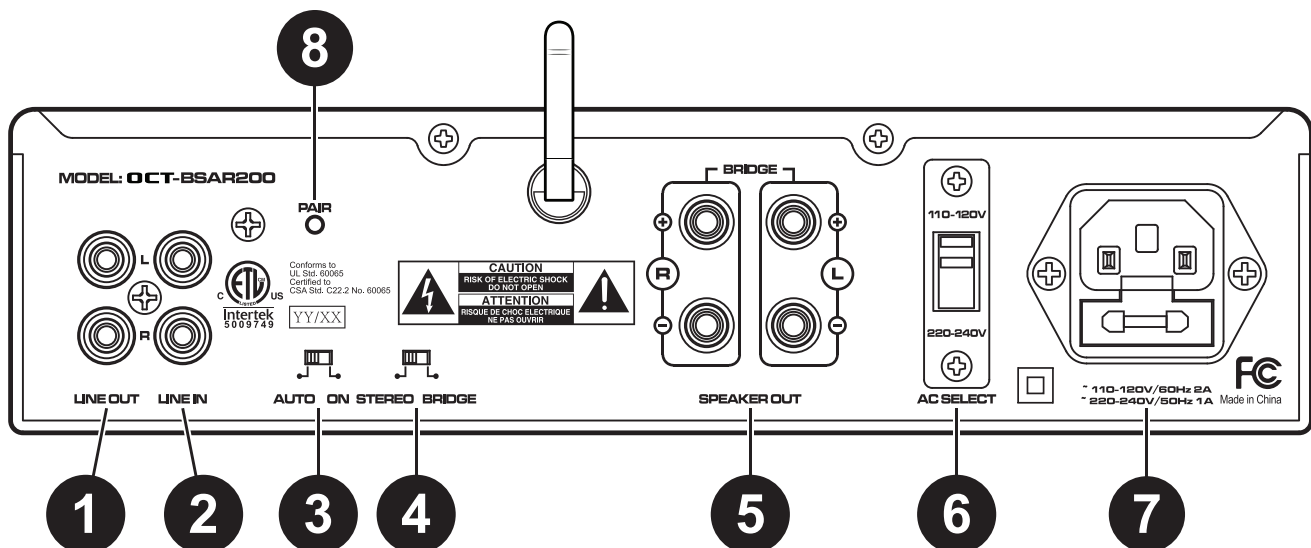


## REMOTE CONTROL OPERATION

### 1. Power Button

Press the power button on the wired remote control to turn on and off the amplifier.


### 2. Intensity Adjustment

Press the intensity - or + button to adjust the amplifier output to the desired level.

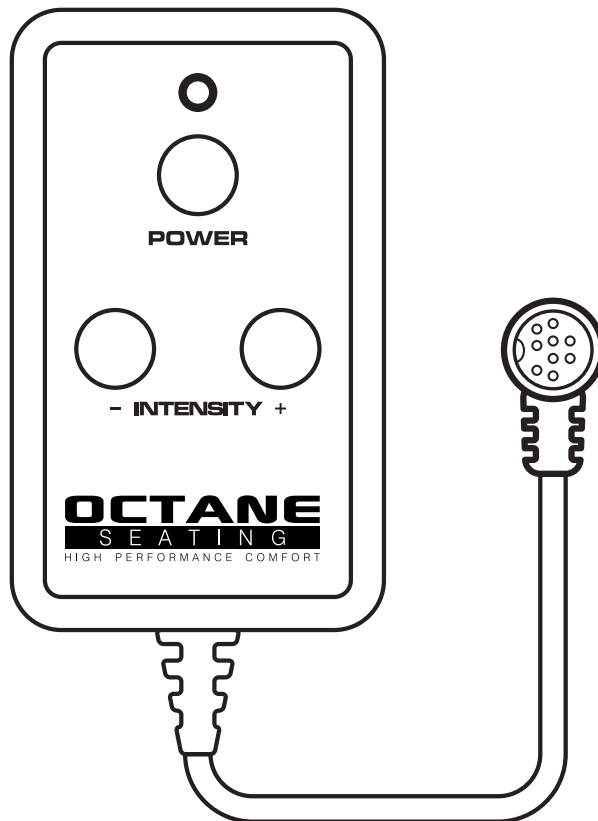

## AMPLIFIER SPECIFICATIONS

<b>Rated Power Output:</b>	110W RMS per channel into 2 ohms
<b>Bridged Power Output:</b>	230W RMS into 4 ohms
<b>Input Sensitivity:</b>	170 mV
<b>Frequency Response:</b>	5-200 Hz +/- 3 dB
<b>Variable Low Pass:</b>	50-200 Hz
<b>Distortion (Stereo):</b>	1%
<b>Distortion (Bridged):</b>	.05%
<b>Signal to Noise Ratio:</b>	91 dB @ 100 Hz A-weight
<b>Power Requirements:</b>	110-240V AC
<b>Maximum Power Consumption:</b>	110W RMS per channel into 2 ohms
<b>Standby Power Rating:</b>	10 mV
<b>Dimensions:</b>	2.5"H x 9.5"W x 8.5"D (not including rear connections)

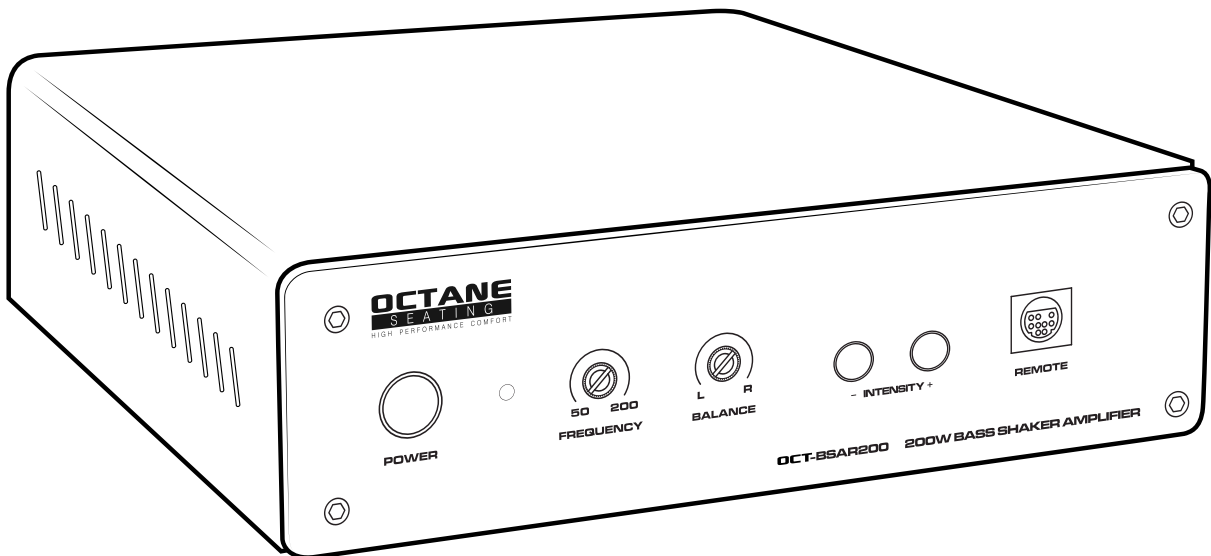



## RECEIVER TO AMPLIFIER SETUP (WIRED)

### 1. Receiver Output


Connect a RCA to RCA cable (not included) to your receiver's Output.

### 2. Amplifier Input

Connect the opposite end of the RCA to RCA cable (not included) to the amplifier Line In input.

### 3. Connect to Power Source

Plug the power cord into the back of the amplifier. Then plug into your wall outlet.

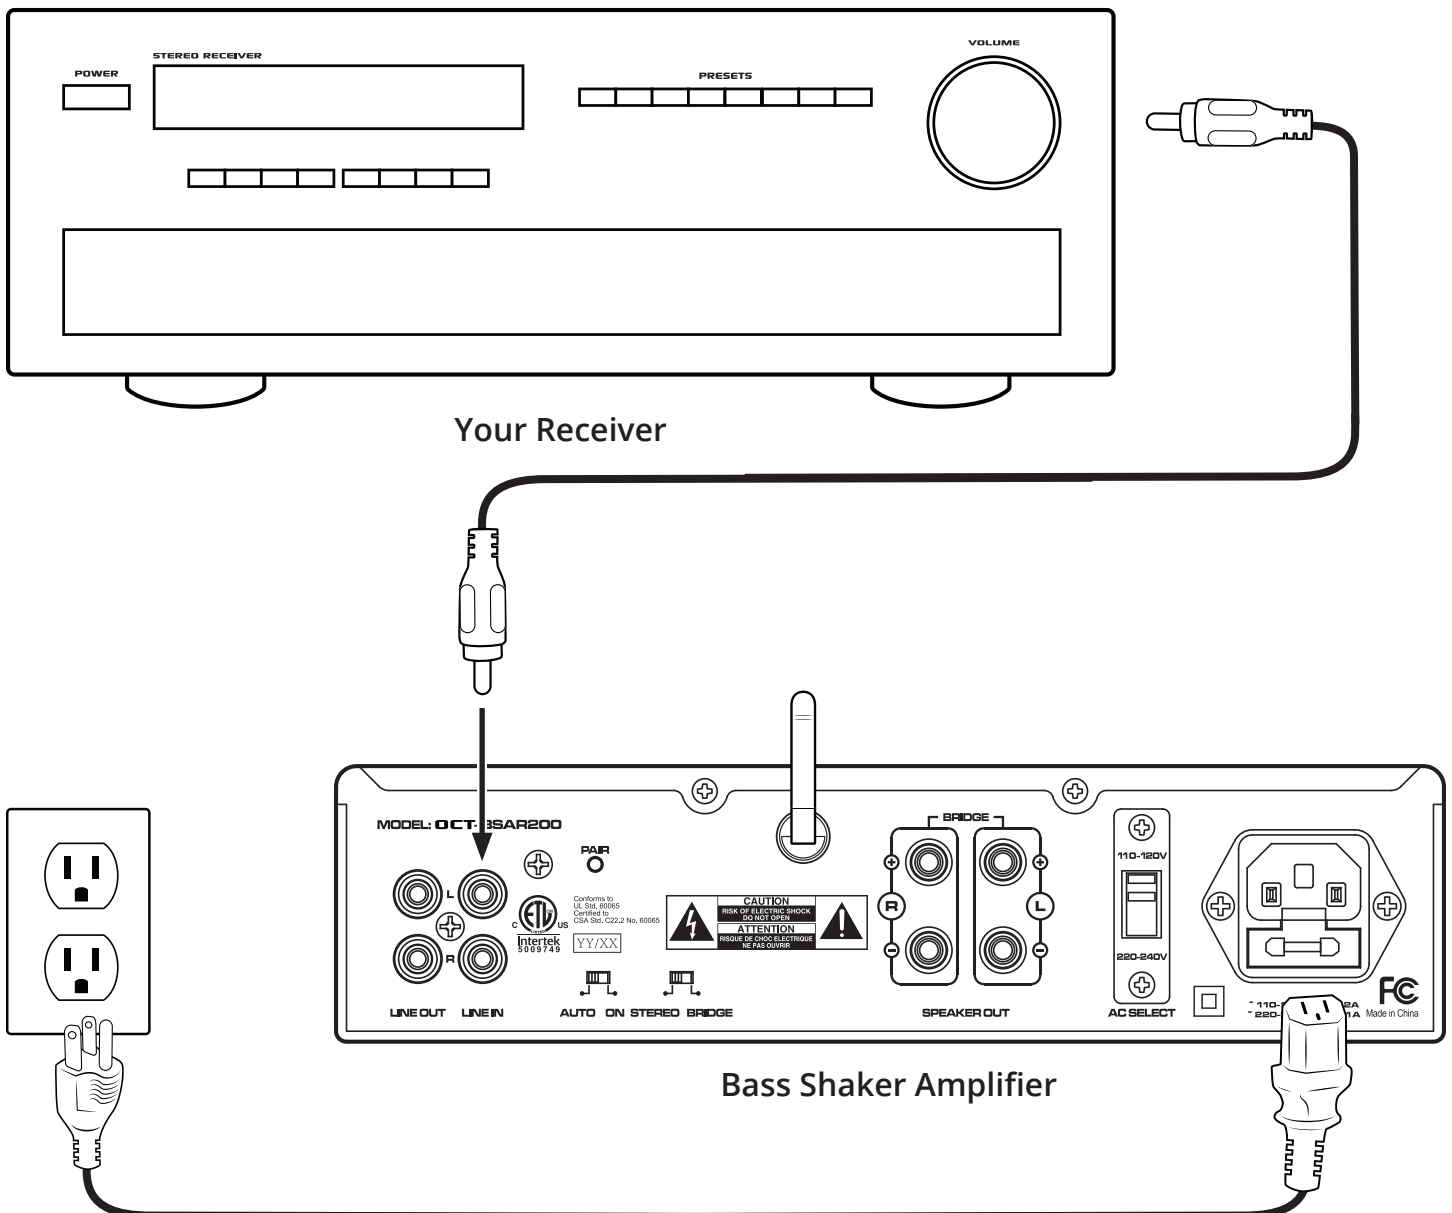

## RECEIVER TO AMPLIFIER SETUP (WIRELESS)

### 1. Power the Wave-Link Transmitter

Connect the Wave-Link Transmitter to the DC 5V Power Supply.

### 2. Wave-Link Transmitter Connection


Connect the Wave-Link Transmitter to the 3.5mm jack using either the RCA to 3.5mm Cable or the 3.5mm to 3.5mm Cable.

### 3. Receiver Connection

Connect your receiver to the other end of the Cable used in Step 2.

### 4. Pair the Device

Press the pair button on the Amplifier unit. When the Wave-Link Transmitter has a steady blue light, it is paired.

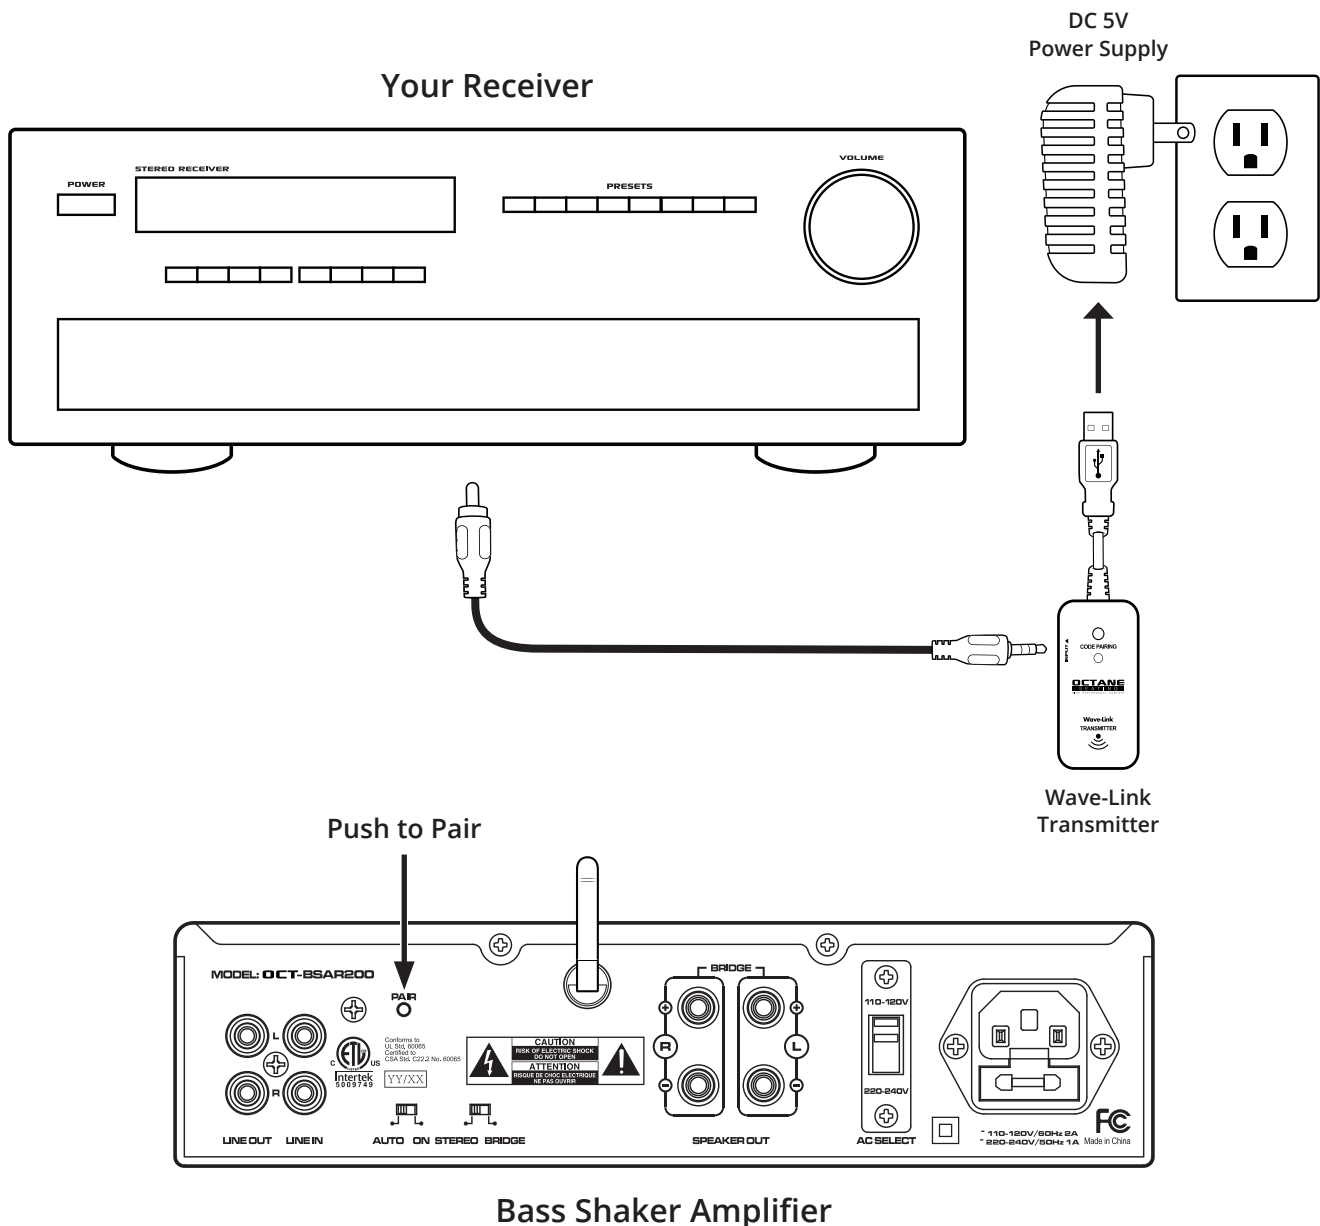

# AMPLIFIER TO BASS SHAKER SETUP

## 1. Bass Shaker Input

Connect the Bass Shakers to the Bass Shaker Harness making sure you match the polarity. Connect black wire to black input. Red wire to the red input.


## 2. Amplifier Speaker Output

Connect the Bass Shaker Harness to the Amplifier's Speaker Out connection making sure you match the polarity. Connect Black Wire to Black Input. Red Wire to the Red Input.

## 3. Please Note:

the Bass Shaker Harness can be used for up to 4 Bass Shakers. If you are installing less than 4 Bass Shakers, then you can ignore the remaining connectors.

### Bass Shakers


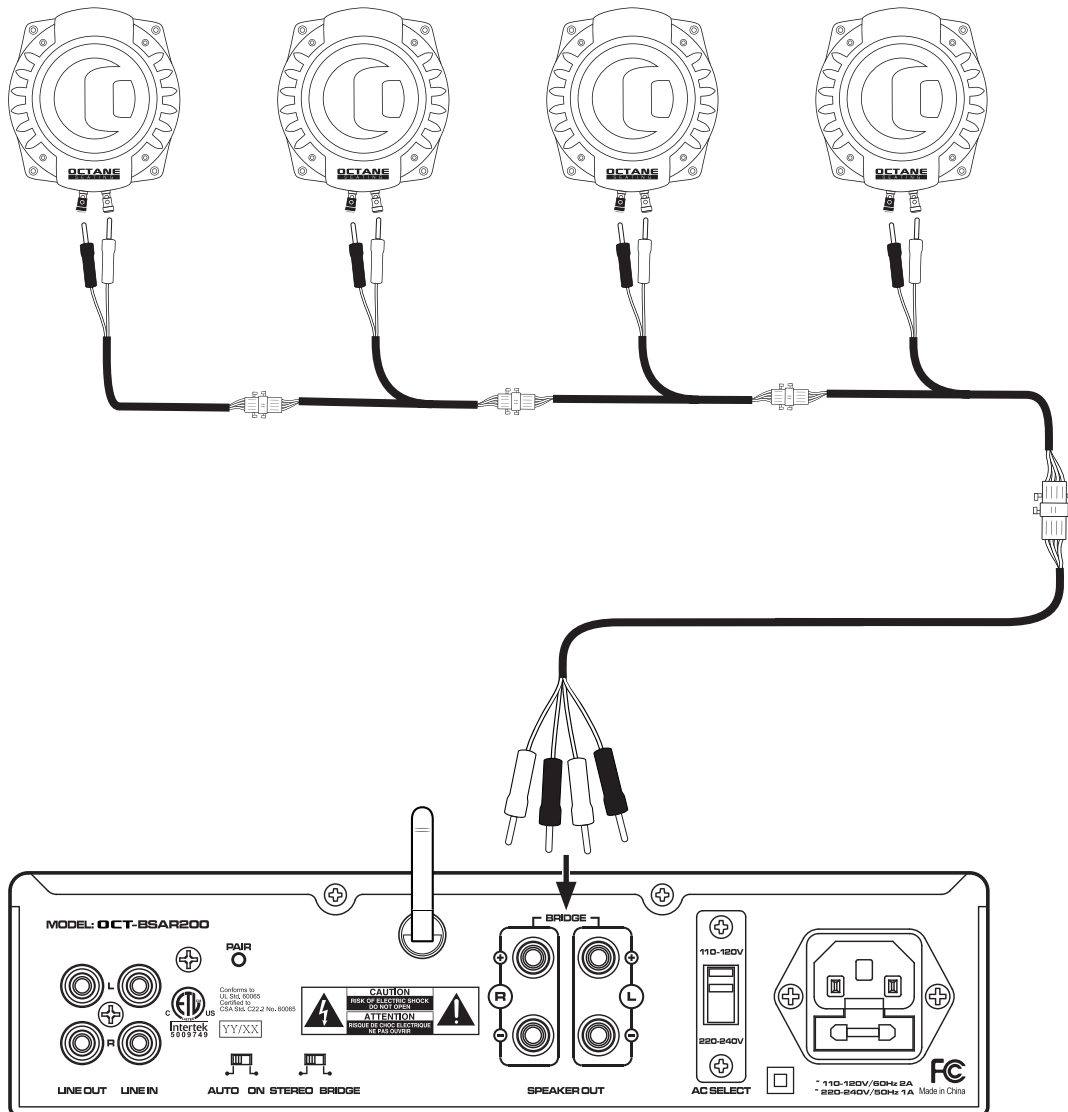


### Bass Shaker Amplifier

# AMPLIFIER STAND SETUP

## 1. Mounting the Stand

Locate the four screws included with the amplifier stand. Identify the screw holes in the side of the amplifier, this is where you will mount the amplifier stand. Use two of the screws to attach the front stand. Use the remaining two screws to attach the rear stand.

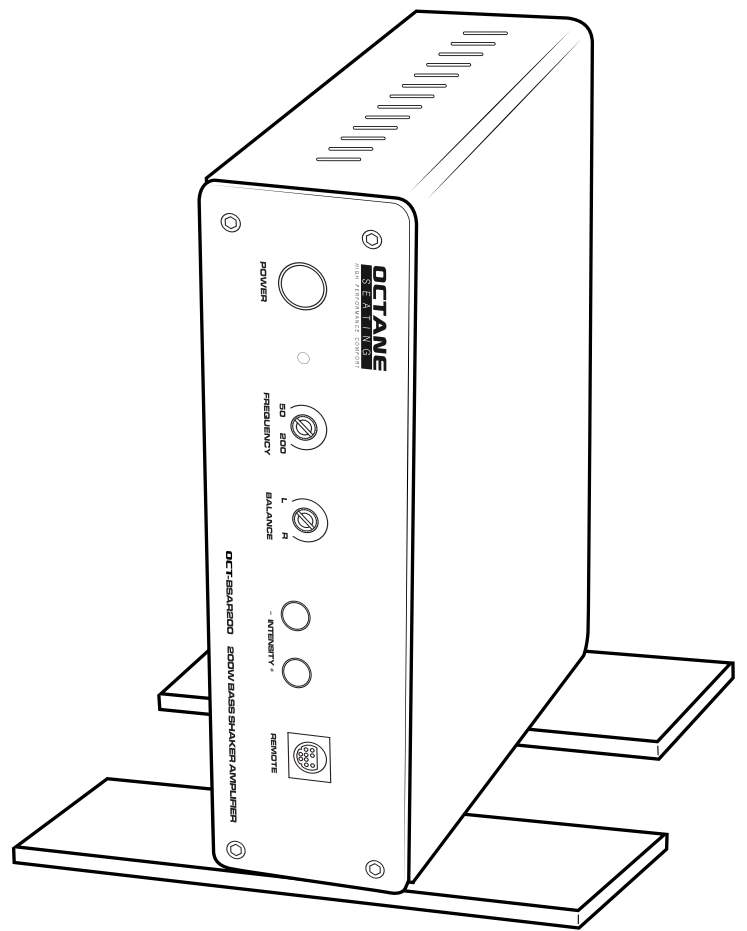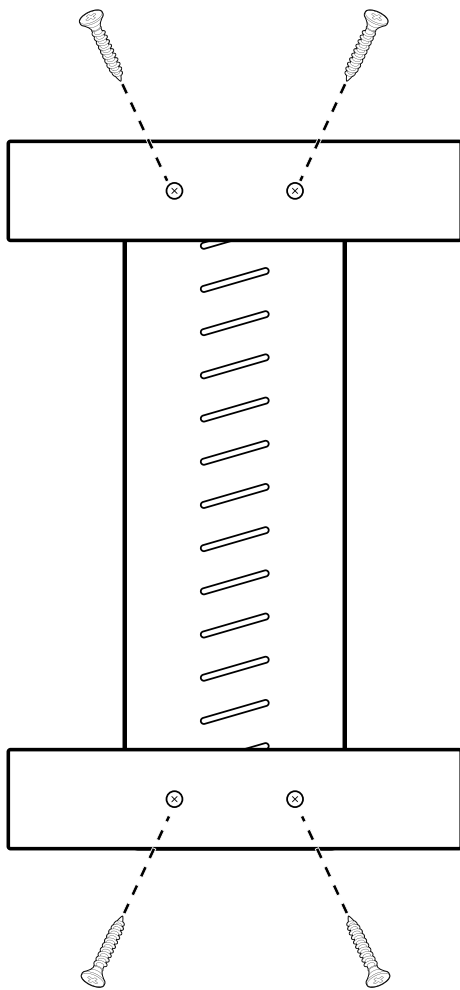

# **OCTANE** **SEATING**

**[WWW.OCTANESEATING.COM](http://WWW.OCTANESEATING.COM)**  
**(888) 627-6743**

9500 West 49th Ave. Suite D100  
Wheat Ridge, CO 80033  
USA

**OCTANE**  
SEATING  
HIGH PERFORMANCE COMFORT

# CAISSON DE BASSE 200 W AMPLIFICATEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE

## Mode d'emploi



Modèle: OCT-BSAR200

# TABLE DES MATIÈRES

Consignes De Sécurité Importantes	1
Qu'est-ce Qui Se Trouve Dans La Boîte ?	2
Fonctionnement De L'Amplificateur – Panneau Avant	3
Fonctionnement De L'Amplificateur – Panneau Arrière	4
Fonctionnement À Distance	5
Spécifications De L'Amplificateur	6
Configuration Du Récepteur à L'Amplificateur (Câblé)	7
Configuration Du Récepteur à L'Amplificateur (Sans Fil)	8
Installation De L'Amplificateur Vers Le Caisson De Basse	9
Installation Du Support De L'Amplificateur	10

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## À LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT

1. Lisez ces instructions et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
2. Suivez attentivement les instructions et les avertissements.
3. Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle.
4. Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, n'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
5. Nettoyez le boîtier de l'amplificateur uniquement avec un chiffon sec.
6. N'obstruez aucune des ouvertures de ventilation.
7. Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
8. Ne retirez pas la fiche de mise à la terre du câble d'alimentation.
9. Empêchez que l'on marche sur le câble d'alimentation ou qu'il soit pincé.
10. L'appareil doit être branché à une prise de courant alternatif mise à la terre.
11. L'appareil doit être utilisé dans un endroit bien ventilé.
12. Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Cet appareil peut être branché à un parafoudre ou à une barre d'alimentation, mais ne doit PAS être branché à un onduleur (alimentation sans interruption).
13. Confiez toutes les opérations d'entretien à des professionnels qualifiés.
14. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
15. L'emprise minimale doit être de 2 pouces.

### DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles fixées par la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- a. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - b. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.
16. 2. Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations : Appareil mobile.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences fixées par la FCC, la proximité humaine de l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) en fonctionnement normal.







## QU'EST-CE QUI SE TROUVE DANS LA BOÎTE ?




Référence OCT-BSAR200  
**Amplificateur**

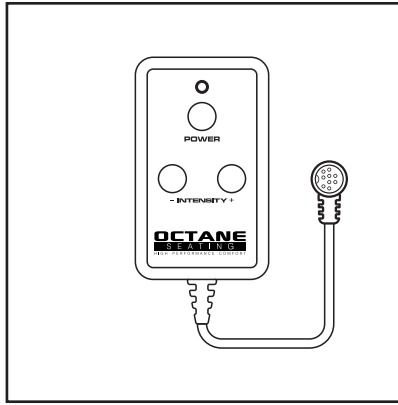


Référence OCT-8101  
**Contrôle à distance par fil**

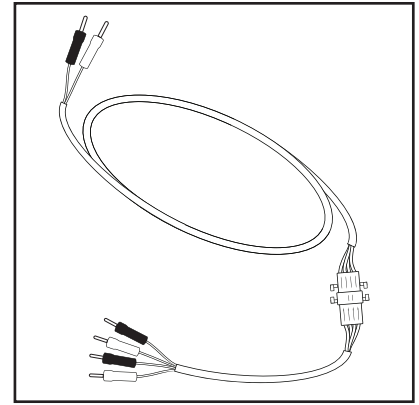


Référence OCT-8402  
**Harnais de caisson de basse**

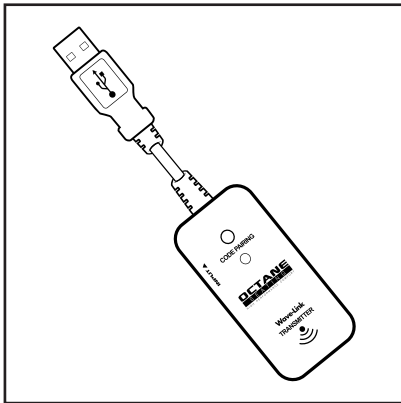


Référence OCT-7602  
**Émetteur Wave-Link**

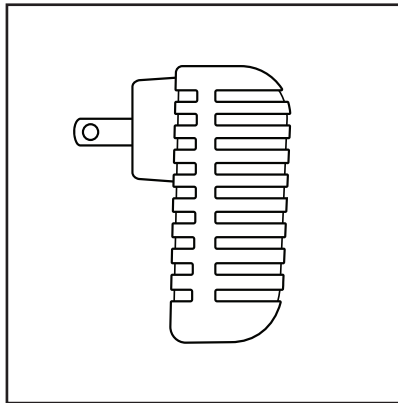


Référence OCT-7603  
**Alimentation électrique 5V DC**

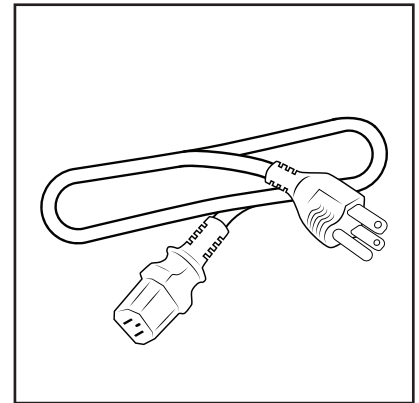


Référence OCT-8109  
**Câble d'alimentation**

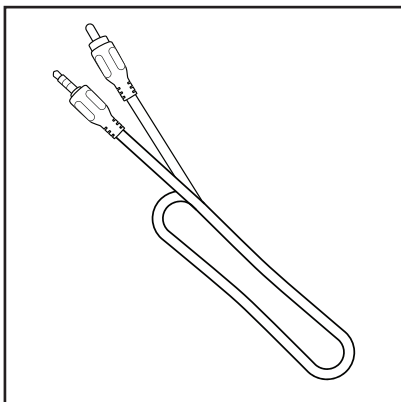

Référence OCT-4720  
**Câble RCA vers 3,5 mm**

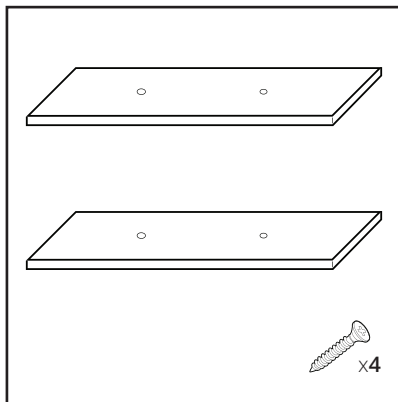

Référence OCT-5612  
**Support d'amplificateur**

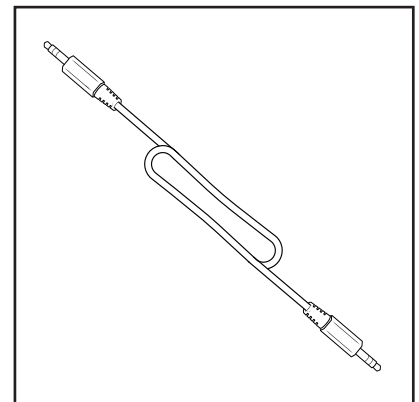

Référence OCT-4721  
**Câble de 3,5 mm à 3,5 mm**

## FONCTIONNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR – PANNEAU AVANT

### 1. Bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant de l'OCT-BSAR200 pour allumer et éteindre l'amplificateur.

### 2. Voyant LED d'alimentation

Le voyant LED de l'amplificateur sera BLEU si l'amplificateur est actif et prêt à l'emploi. Si l'amplificateur est en mode auto / veille, le voyant LED sera ROUGE.

### 3. Réglage de la fréquence

Faites tourner le réglage de la fréquence vers la gauche ou la droite pour régler la sortie de fréquence souhaitée. La plage de réglage va de 50 Hz à 200 Hz.

### 4. Ajustement de la balance


Faites tourner le réglage de la balance (mode stéréo) vers la gauche ou la droite pour régler la balance de sortie souhaitée des canaux gauche et droit.

### 5. Ajustement de l'intensité

Appuyez sur le bouton intensité - ou + pour régler la sortie de l'amplificateur au niveau souhaité.

### 6. Télécommande

La télécommande avec fil fournie est dotée d'un bouton de réglage de l'intensité et d'alimentation pour votre confort, mais elle n'est pas nécessaire pour faire fonctionner l'amplificateur. Branchez la télécommande sur le panneau avant, en veillant à bien aligner le connecteur.

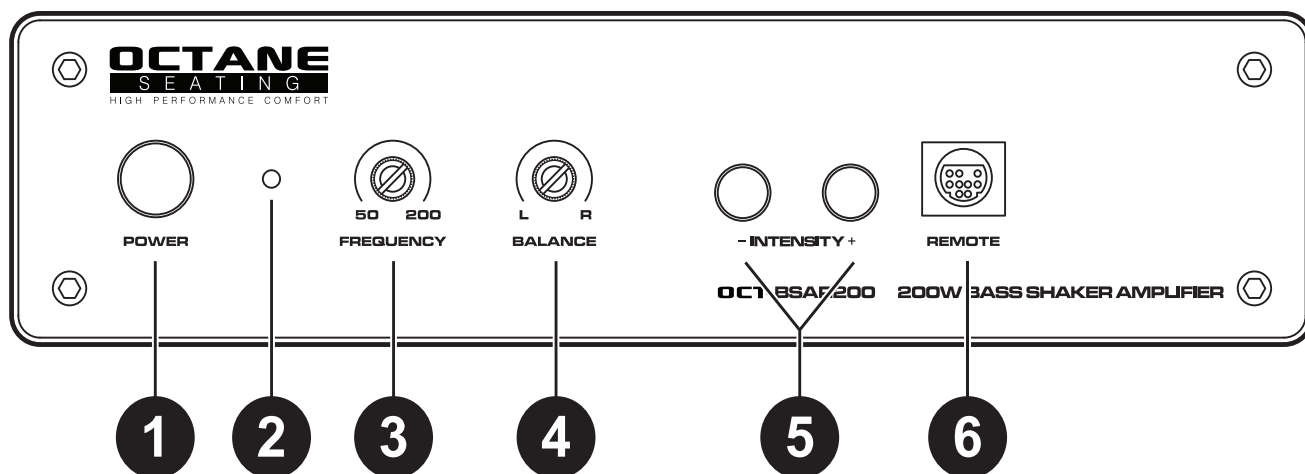

# FONCTIONNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR – PANNEAU ARRIÈRE

## 1. Ligne de sortie

Les connecteurs RCA L/R de la ligne de sortie peuvent être utilisés pour connecter (en guirlande) plusieurs amplificateurs OCT- BSAR200 ensemble. Le nombre d'amplificateurs doit être limité à 4 dans ce type de configuration.

## 2. Ligne d'entrée

Les connecteurs RCA L/R de la ligne d'entrée pour la connexion à votre appareil source.

## 3. Interrupteur automatique

La position automatique permet à l'amplificateur de se mettre en veille lorsque le signal d'entrée est détecté. La position ON permet de maintenir l'amplificateur en mode d'alimentation continue.

## 4. Interrupteur stéréo / pont

L'amplificateur OCT-BSAR200 peut être utilisé en mode stéréo et en mode pont. En mode stéréo, les canaux L/R sont séparés, en mode pont, les canaux L/R sont combinés en sortie mono.

## 5. Sortie haut-parleur

Les sorties des haut-parleurs correspondent au mode stéréo ou au mode pont. Les connecteurs sont de type bornes et acceptent des connecteurs de type banane ou fil nu.

## 6. Interrupteur de tension

Cet amplificateur peut accepter du 110 V à 240 V pour une utilisation en Amérique du Nord ou en Europe. Assurez-vous que l'amplificateur est éteint et que le cordon est débranché avant de changer la tension.


## 7. Alimentation électrique avec fusible

Brancher le câble d'alimentation fourni au connecteur de l'alimentation électrique, puis à la source d'alimentation. Sous le câble d'alimentation se trouve le fusible. Débranchez l'alimentation de l'amplificateur avant de retirer le fusible, puis tirez directement pour accéder au fusible principal et au fusible de rechange.

**WARNING: Do not plug amplifier into any type of power conditioner.**

## 8. Appairage

Appuyez sur le bouton « appairer » de l'appareil récepteur. Lorsque l'émetteur Wave-Link a une lumière bleue constante, il est appairé.

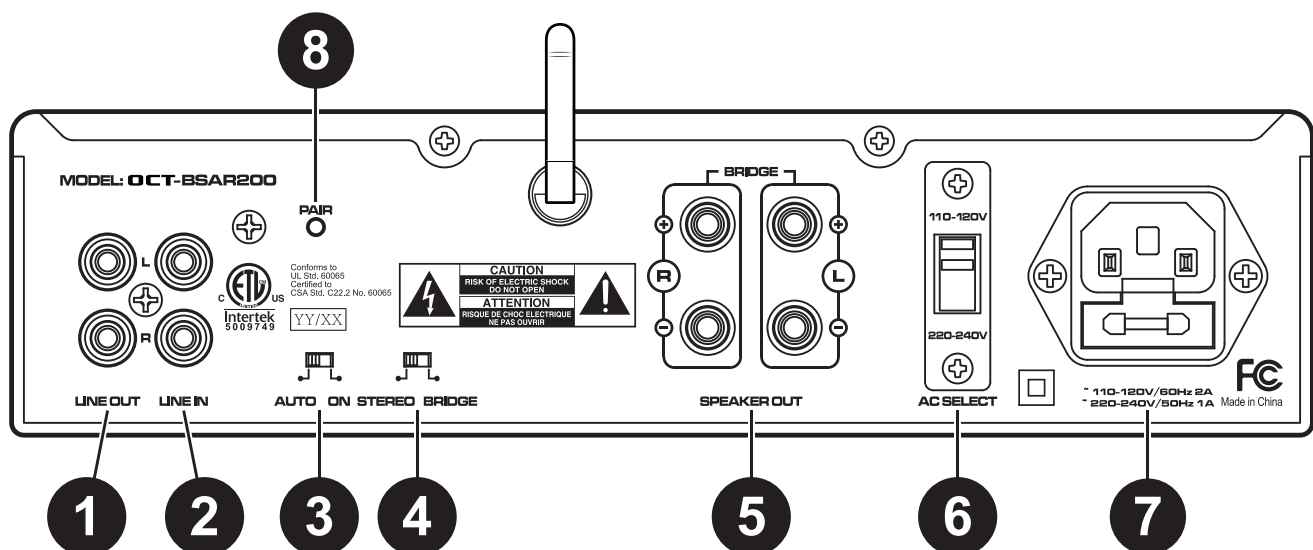


## FONCTIONNEMENT À DISTANCE

### 1. Bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande avec fil pour allumer et éteindre l'amplificateur.


### 2. Réglage de l'intensité

Appuyez sur le bouton intensité - ou + pour régler la sortie de l'amplificateur au niveau souhaité.

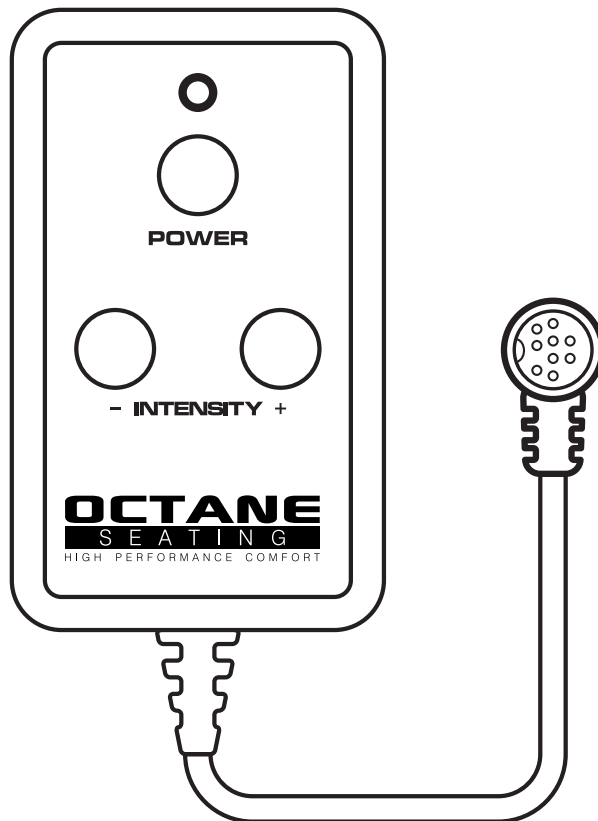

## SPÉCIFICATIONS DE L'AMPLIFICATEUR

<b>Puissance de sortie nominale :</b>	110 W RMS par canal en 2 ohms
<b>Puissance de sortie pontée :</b>	230 W RMS en 4 ohms
<b>Sensibilité d'entrée :</b>	170 mV
<b>Réponse en fréquence :</b>	5-200 Hz +/- 3 dB
<b>Passe-bas variable :</b>	50-200 Hz
<b>Distorsion (stéréo) :</b>	1%
<b>Distorsion (pontée) :</b>	0,05%
<b>Rapport signal sur bruit :</b>	91 dB @ 100 Hz en pondération A
<b>Besoins en énergie :</b>	110-240 V AC
<b>Consommation électrique maximale :</b>	110 W RMS par canal en 2 ohms
<b>Indice de puissance en mode veille :</b>	10 mV
<b>Dimensions :</b>	2,5 po H x 9,5 po L x 8,5 po L (connexions arrière non incluses)

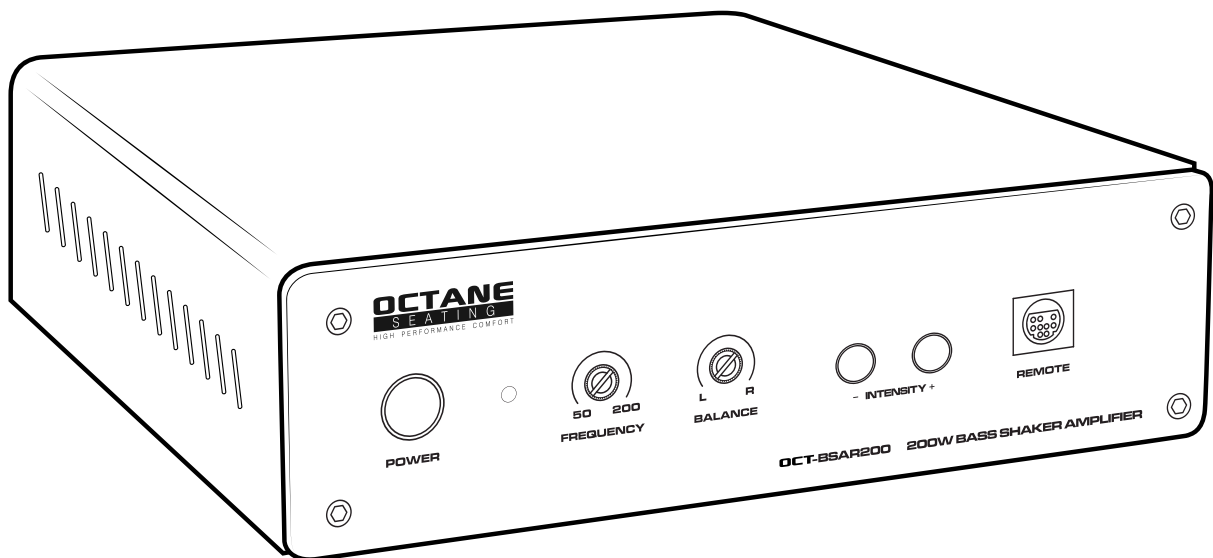

## CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR À L'AMPLIFICATEUR (CÂBLÉ)

### 1. Sortie du récepteur


Connectez un câble RCA à RCA (non inclus) à la sortie de votre récepteur.

### 2. Entrée de l'amplificateur

Connectez l'extrémité opposée du câble RCA à RCA (non inclus) à la prise Entrée de Ligne de l'amplificateur.

### 3. Connexion à la source d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'amplificateur. Puis branchez-le dans votre prise murale.

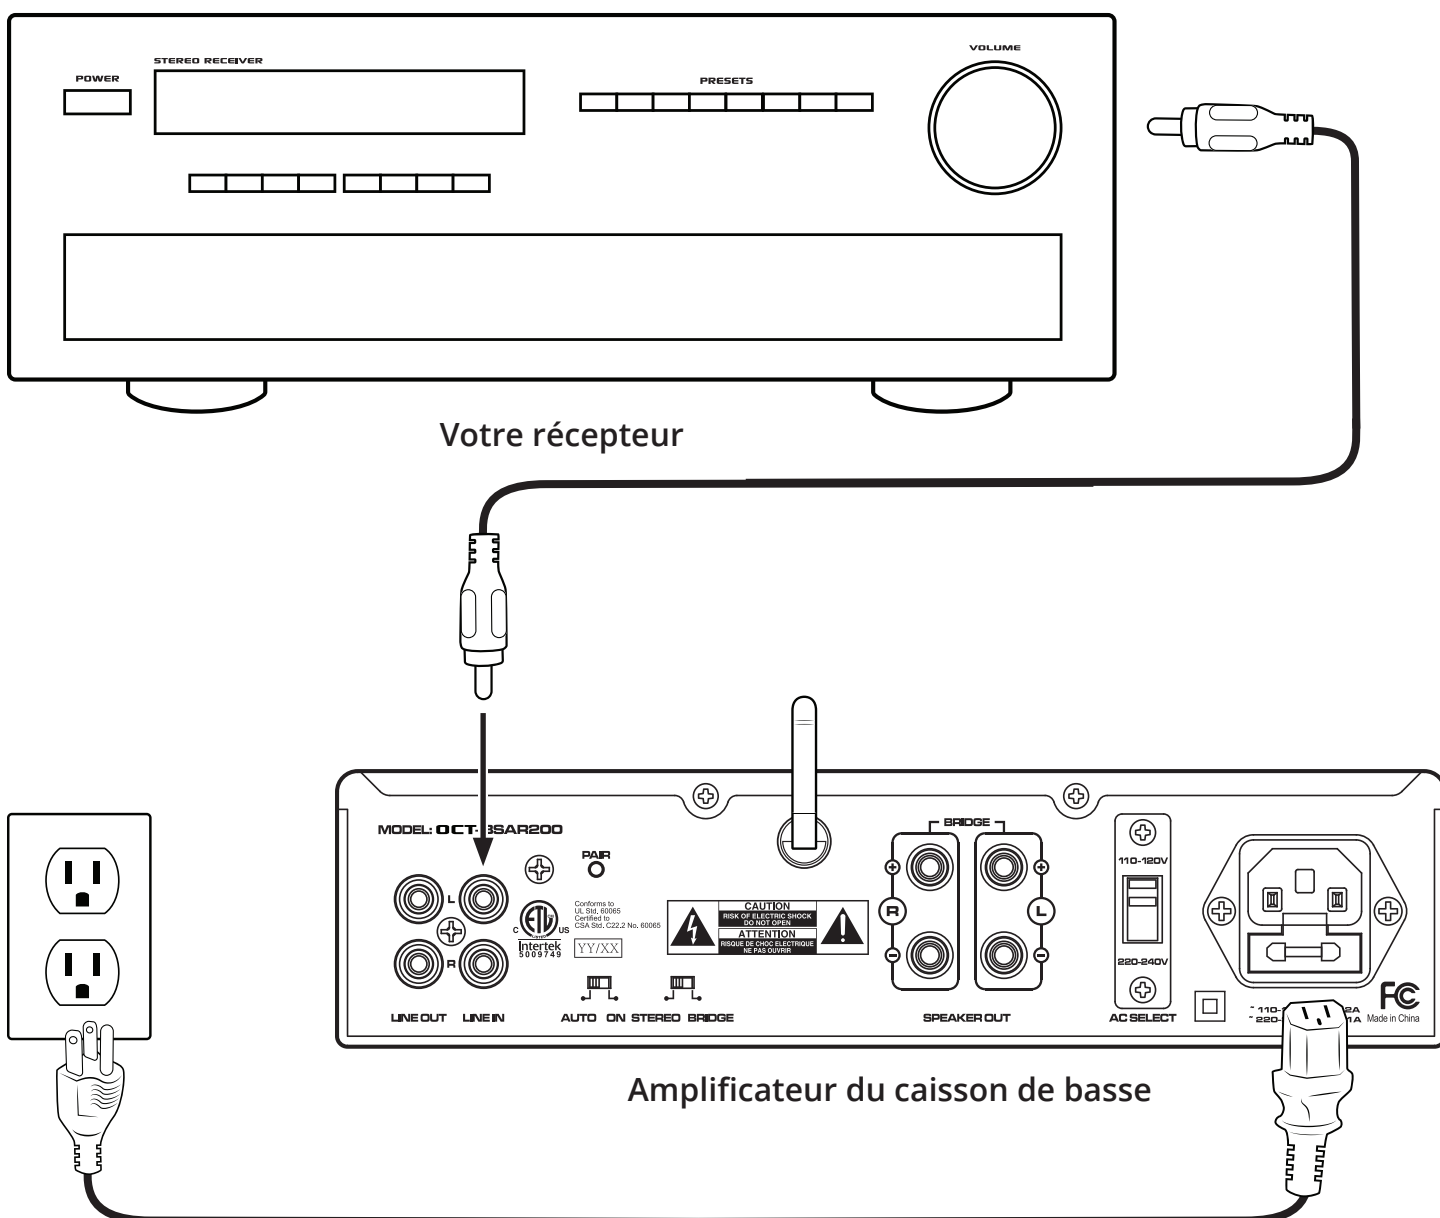

# CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR À L'AMPLIFICATEUR (SANS FIL)

## 1. Alimenter l'émetteur Wave-Link

Connectez l'émetteur Wave-Link à l'alimentation électrique 5 V DC.

## 2. Connexion de l'émetteur Wave-Link


Connectez l'émetteur Wave-Link au jack 3,5 mm en utilisant soit le câble RCA à 3,5 mm, soit le câble 3,5 mm à 3,5 mm.

## 3. Connexion du récepteur

Branchez votre récepteur à l'autre extrémité du câble utilisé à l'étape 2.

## 4. Appairer l'appareil

Appuyez sur le bouton « appairer » de l'unité d'amplification. Lorsque l'émetteur Wave-Link a une lumière bleue constante, il est appairé.

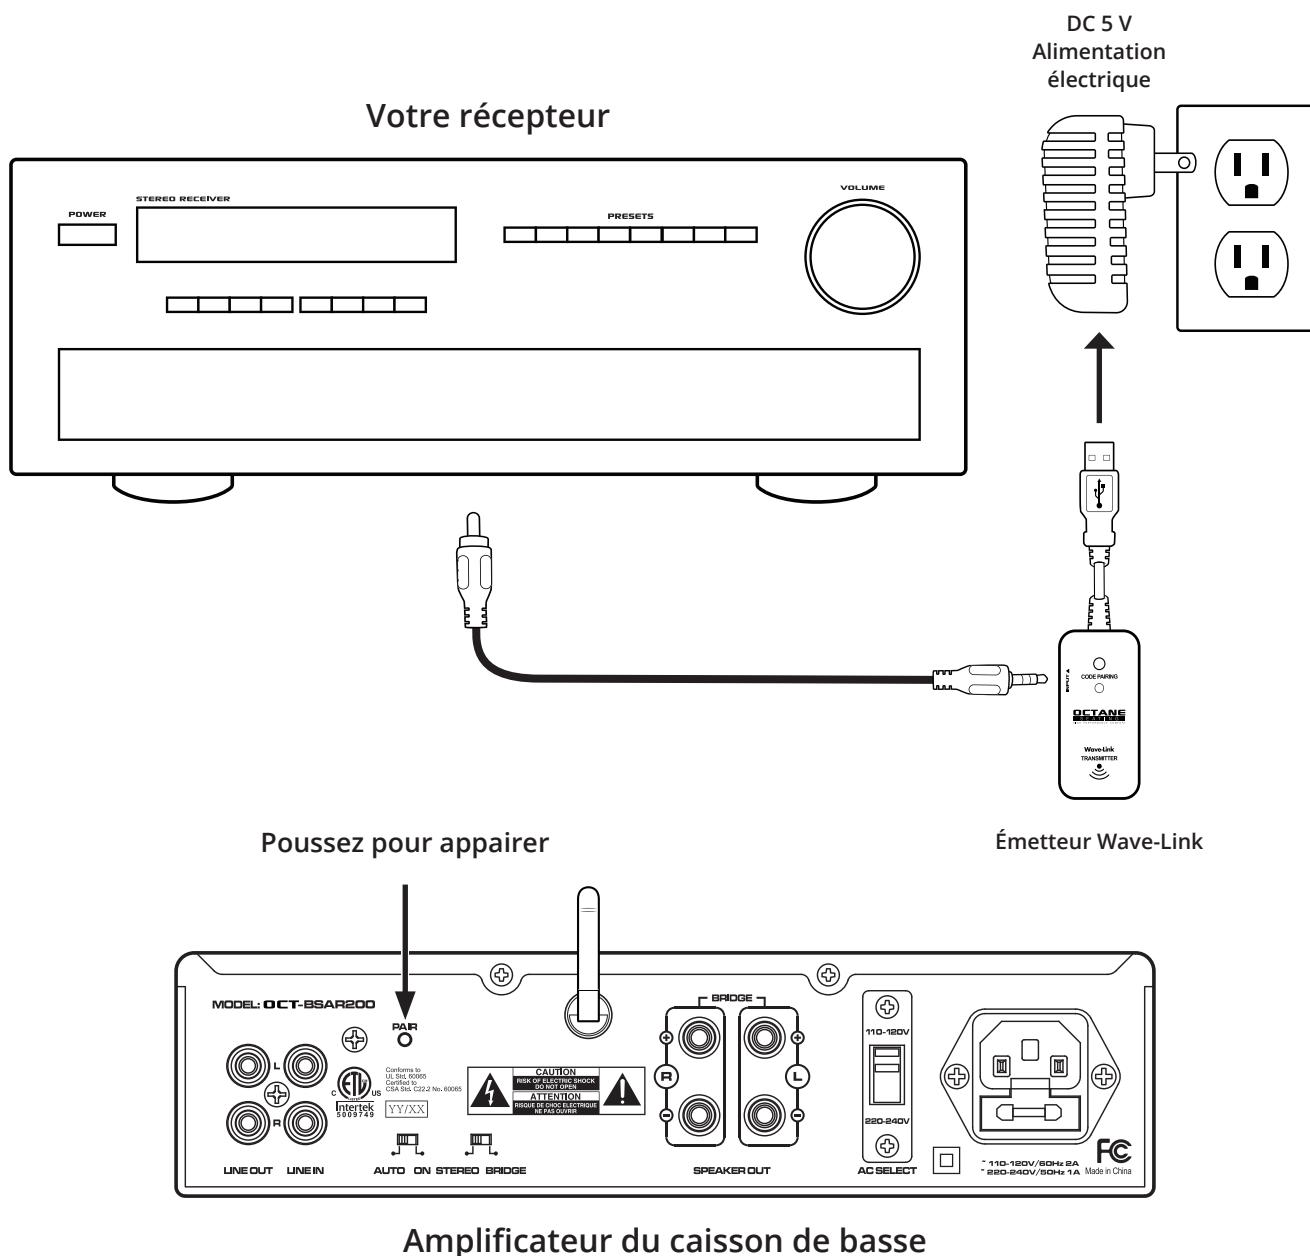

# INSTALLATION DE L'AMPLIFICATEUR VERS LE CAISSON DE BASSE

## 1. Entrée du caisson de basse

Connectez les caissons de basse au harnais du caisson en veillant à respecter la polarité. Connectez le fil noir à l'entrée noire. Connectez le fil rouge à l'entrée rouge


## 2. Sortie haut-parleur de l'amplificateur

Connectez le harnais du caisson de basse à la sortie haut-parleur de l'amplificateur en veillant à respecter la polarité. Connectez le fil noir à l'entrée noire. Connectez le fil rouge à l'entrée rouge.

## 3. Veuillez noter :

Le harnais de caisson de basse peut être utilisé pour 4 caissons de basse au maximum. Si vous installez moins de 4 caissons, vous pouvez ignorer les autres connecteurs.

### Les caissons de basse


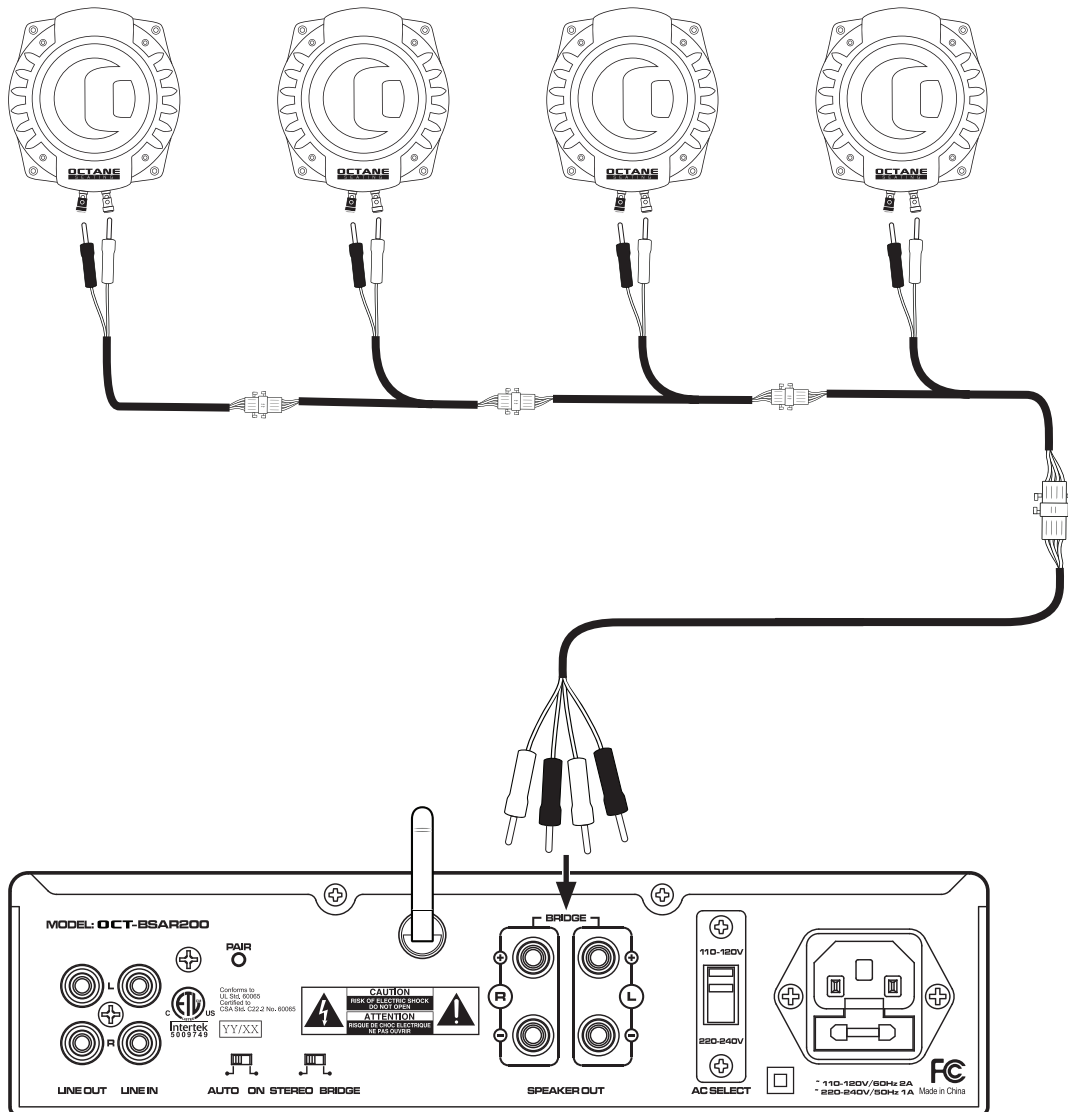




# INSTALLATION DU SUPPORT DE L'AMPLIFICATEUR

## 1. Montage du support

Repérez les quatre vis fournies avec le support de l'amplificateur. Identifiez les trous de vis sur le côté de l'amplificateur, c'est là que vous monterez le support de l'amplificateur. Utilisez deux des vis pour fixer le support avant. Utilisez les deux autres vis pour fixer le support arrière.

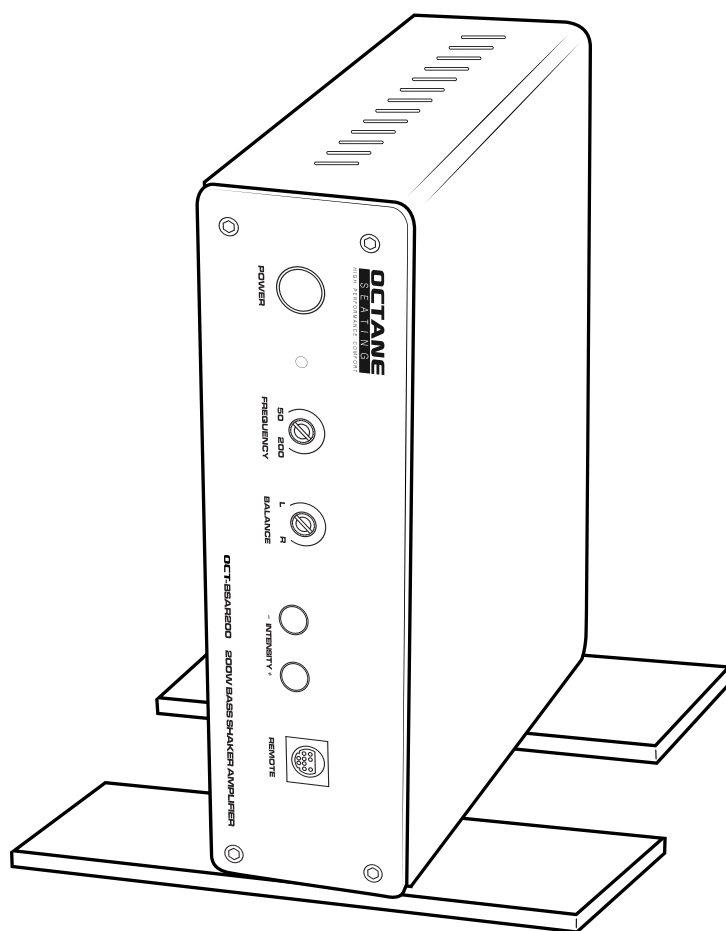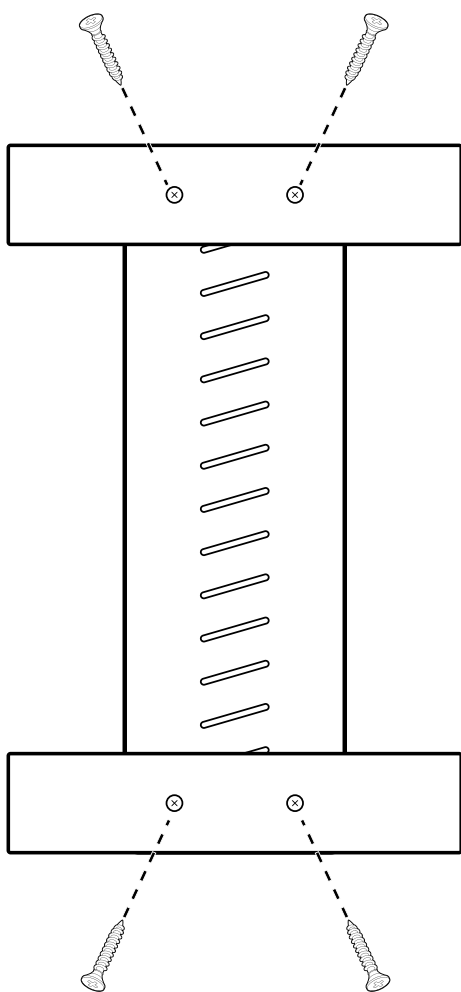

# **OCTANE**

## **SEATING**

**WWW.OCTANESEATING.COM**  
**(888) 627-6743**

9500 West 49th Ave. Suite D100  
Wheat Ridge, CO 80033  
ÉTATS-UNIS

**OCTANE**  
SEATING  
HIGH PERFORMANCE COMFORT

# AGITADOR DE BAJOS DE 200W

## AMPLIFICADOR CON MANDO A DISTANCIA

Manual del usuario



Modelo: OCT-BSAR200

## TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones de seguridad importantes	1
Lo que hay en la caja	2
Operación del amplificador - Panel frontal	3
Operación del amplificador - Panel trasero	4
Operación de control remoto	5
Especificaciones del amplificador	6
Configuración del receptor al amplificador (con cable)	7
Configuración del receptor al amplificador (inalámbrico)	8
Configuración del amplificador al agitador de bajos	9
Configuración del soporte del amplificador	10

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## LEER ANTES DE OPERAR EL EQUIPO

1. Lea estas instrucciones y guárdelas para futuras referencias.
2. Siga cuidadosamente las instrucciones y advertencias.
3. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no quite la cubierta.
4. Para reducir el riesgo de incendio y choque no utilice este dispositivo cerca del agua, ni lo exponga a la lluvia o la humedad.
5. Limpie la carcasa del amplificador sólo con un paño seco.
6. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor (incluidos los amplificadores) que produzca calor.
8. No quite el enchufe de conexión a tierra del cable de alimentación.
9. Evitar que el cable de alimentación sea pisado o pellizcado.
10. La unidad debe conectarse a una toma eléctrica AC con conexión a tierra.
11. La unidad debe ser operada en una zona bien ventilada.
12. Desenchufe esta unidad durante tormentas eléctricas o si no se utiliza durante un período de tiempo prolongado. Este dispositivo se puede conectar a un protector de voltaje o a una regleta, pero NO se debe conectar a un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida).
13. Remita todos los servicios al personal cualificado.
14. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
15. Distancia mínima de 2 pulgadas.


## FCC STATEMENT

1. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
  - a. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
  - b. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
2. Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC: Dispositivo móvil.


Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a la radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no será inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.




## LO QUE HAY EN LA CAJA

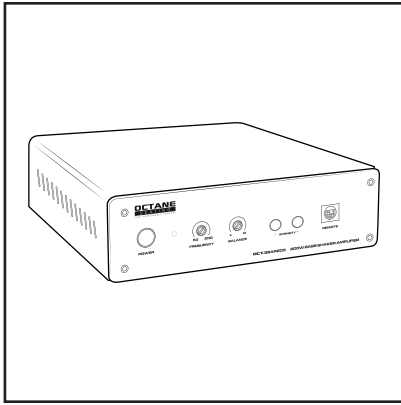


Parte No. OCT-BSAR200  
**Amplificador**

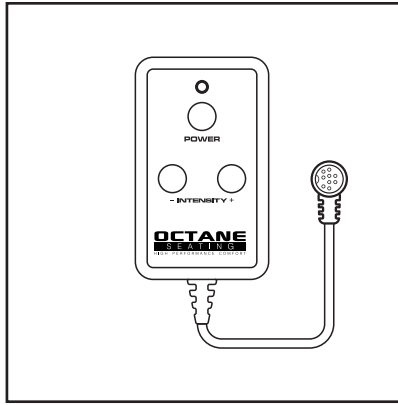


Parte No. OCT-8101  
**Control remoto con cable**

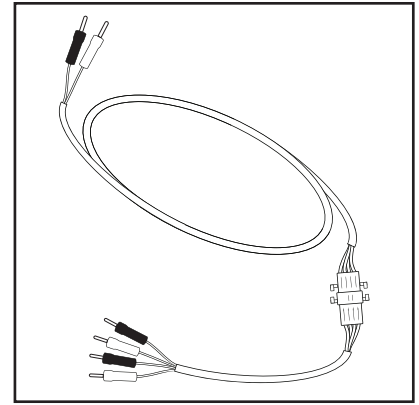


Parte No. OCT-8402  
**Arnés del agitador de bajos**

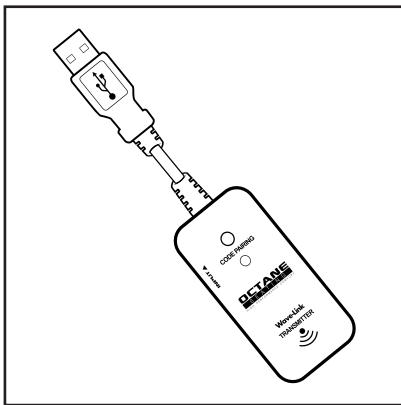


Parte No. OCT-7602  
**Transmisor de enlace de ondas**

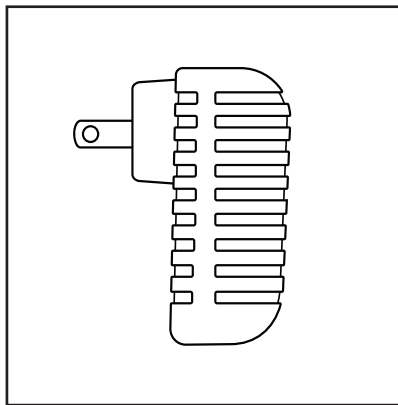


Parte No. OCT-7603  
**Transmisor de enlace de ondas**

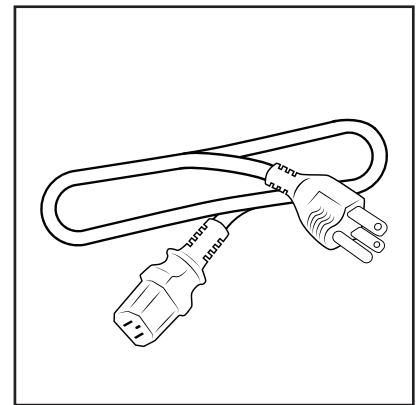


Parte No. OCT-8109  
**Cable de alimentación**

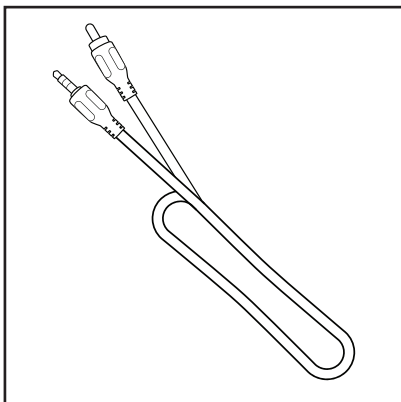

Parte No. OCT-4720  
**Cable RCA a 3.5mm**

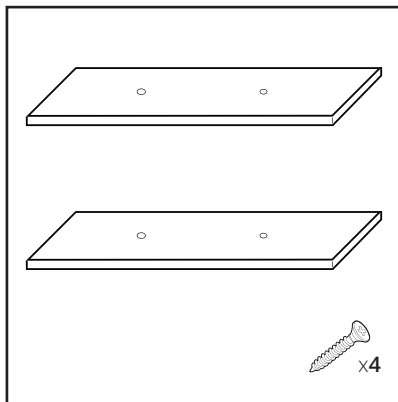

Parte No. OCT-5612  
**Soporte del amplificador**

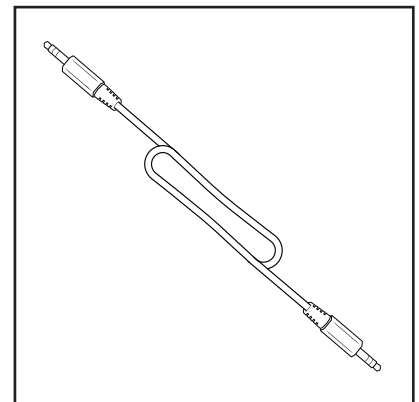

Parte No. OCT-4721  
**Cable de 3.5mm a 3.5mm**

## FUNCIONAMIENTO DEL AMPLIFICADOR - PANEL FRONTAL

### 1. Botón de encendido

Presione el botón de encendido en el panel frontal del OCT-BSAR200 para encender y apagar el amplificador.

### 2. LED de energía LED de energía

El LED del amplificador será AZUL si el amplificador está activo y listo para usar. Si el amplificador está en modo automático/en espera, el LED será ROJO.

### 3. Ajuste de la frecuencia

Gire el ajuste de frecuencia a la izquierda o a la derecha para ajustar la salida de frecuencia deseada. El rango de ajuste es de 50Hz a 200Hz.

### 4. Ajuste del balance


Gire el ajuste del balance (modo estéreo) a la izquierda o a la derecha para establecer el equilibrio de salida deseado de los canales izquierdo y derecho.

### 5. Ajuste de la intensidad

Presione el botón de intensidad - o + para ajustar la salida del amplificador al nivel deseado.

### 6. Remoto

El control remoto con cable incluido tiene un ajuste de intensidad y un botón de encendido para su comodidad, pero no es necesario para operar el amplificador. Conecte el mando a distancia al panel frontal, tenga cuidado de alinear correctamente el conector.

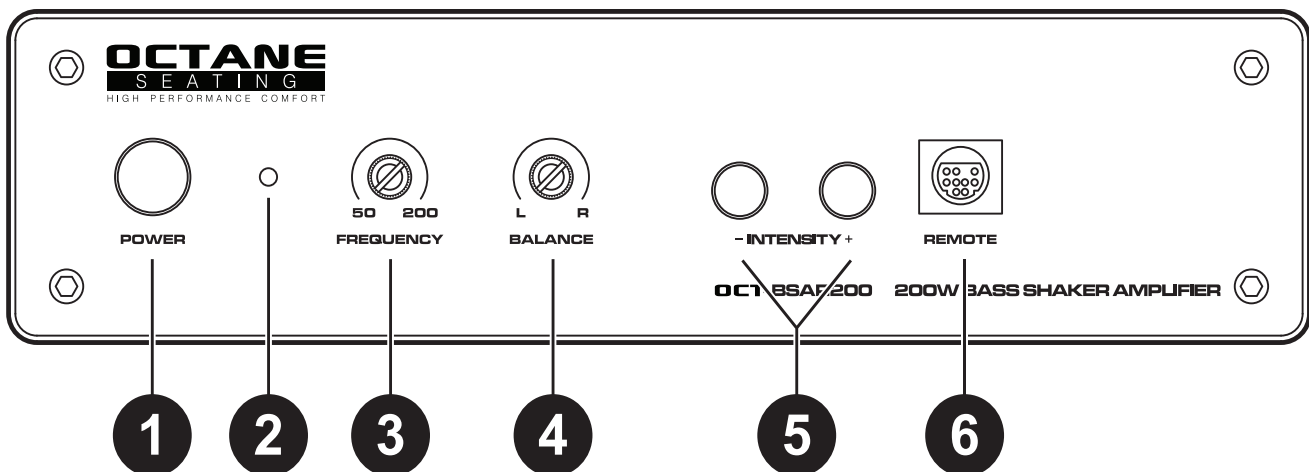

## FUNCIONAMIENTO DEL AMPLIFICADOR - PANEL TRASERO

### 1. Línea de salida

Line output RCA L/R connectors can be used to connect (daisy chain) multiple OCT-BSAR200 amplifiers together. The number of amplifiers should be limited to 4 in this type of configuration.

### 2. Línea de entrada

Line input RCA L/R connectors for connection to your source device.

### 3. Cambio automático

Auto position enables the amplifier to turn of from standby mode when input signal is detected. The ON position will keep the amplifier in a continuous powered on mode.

### 4. Stereo / Bridge Switch

El amplificador OCT-BSAR200 puede utilizarse en modo estéreo y en modo puente. En el modo estéreo los canales L/R están separados, cuando se usa en modo puente los canales L/R se combinan como salida mono.

### 5. Salida de Altavoz

Las salidas de los altavoces son para el modo estéreo o el modo puente. Los conectores son del tipo tornillo y aceptan conectores tipo banana o cable sin cubierta..

### 6. Interruptor de voltaje

Este amplificador puede aceptar de 110V a 240V para uso norteamericano o europeo. Asegúrese de que el amplificador esté apagado y el cable desenchufado antes de cambiar el voltaje.


### 7. Entrada de energía fusionada

Conecte el cable de alimentación incluido al conector de entrada de energía, y luego a la fuente de poder. Debajo de la entrada del cable de alimentación se encuentra el conjunto de fusibles. Desconecte la alimentación del amplificador antes de quitar el conjunto de fusibles, tire directamente hacia fuera para acceder al fusible principal y al de repuesto.

**ADVERTENCIA: No conecte el amplificador a ningún tipo de acondicionador de potencia.**

### 8. Emparejar

Presione el botón de emparejar en la unidad receptora. Cuando el transmisor Wave-Link tenga una luz azul fija, ya se encuentra emparejado

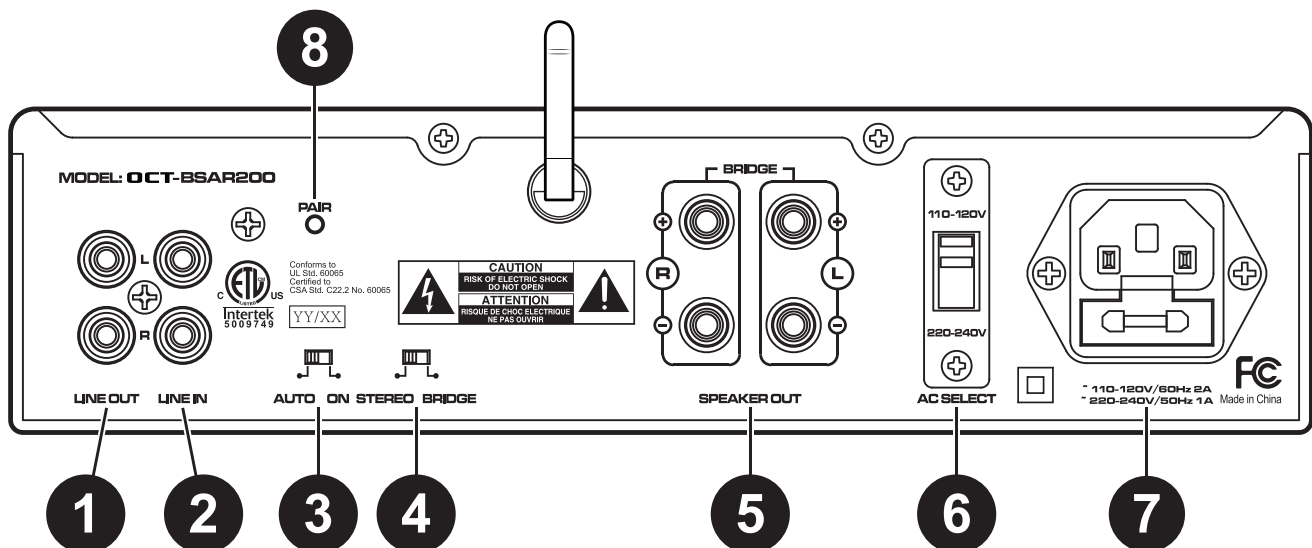




## OPERACIÓN DE CONTROL REMOTO

### 1. Botón de encendido

Presione el botón de encendido del control remoto con cable para encender y apagar el amplificador.


### 2. Ajuste de la intensidad

Presione el botón de intensidad - o + para ajustar la salida del amplificador al nivel deseado.

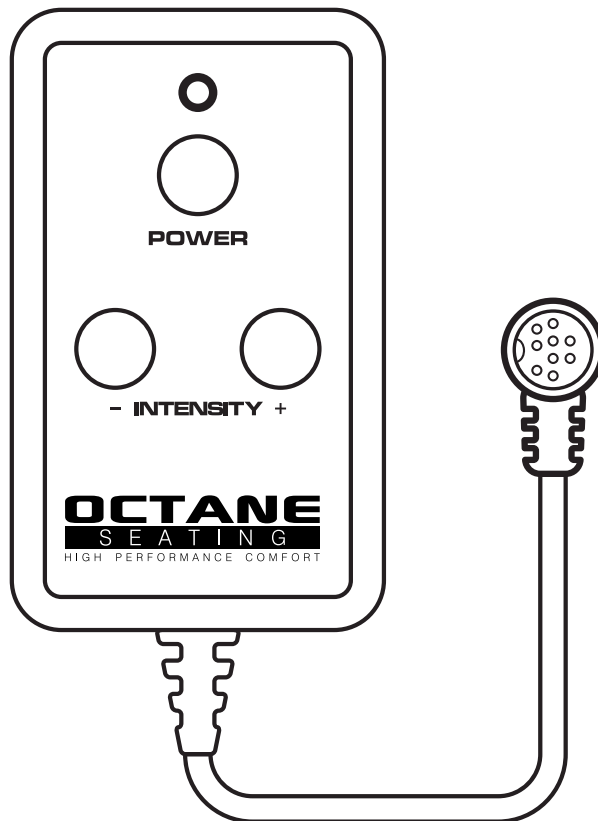

## ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR

<b>Potencia de salida nominal:</b>	110W RMS por canal en 2 ohmios
<b>Salida de energía en puente:</b>	230W RMS en 4 ohmios
<b>Sensibilidad de entrada:</b>	170 mV
<b>Respuesta de frecuencia:</b>	5-200 Hz +/- 3 dB
<b>Paso bajo variable:</b>	50-200 Hz
<b>Distorsión (Estéreo):</b>	1%
<b>Distorsión:</b>	05%
<b>Relación señal-ruido:</b>	91 dB @ 100 Hz Peso A
<b>Requerimientos de energía:</b>	110-240V AC
<b>Consumo máximo de energía:</b>	110W RMS RMS por canal en 2 ohmios
<b>Potencia nominal en espera:</b>	10 mV
<b>Dimensiones:</b>	2.5"H x9.5"W x8.5"D (sin incluir las conexiones posteriores)

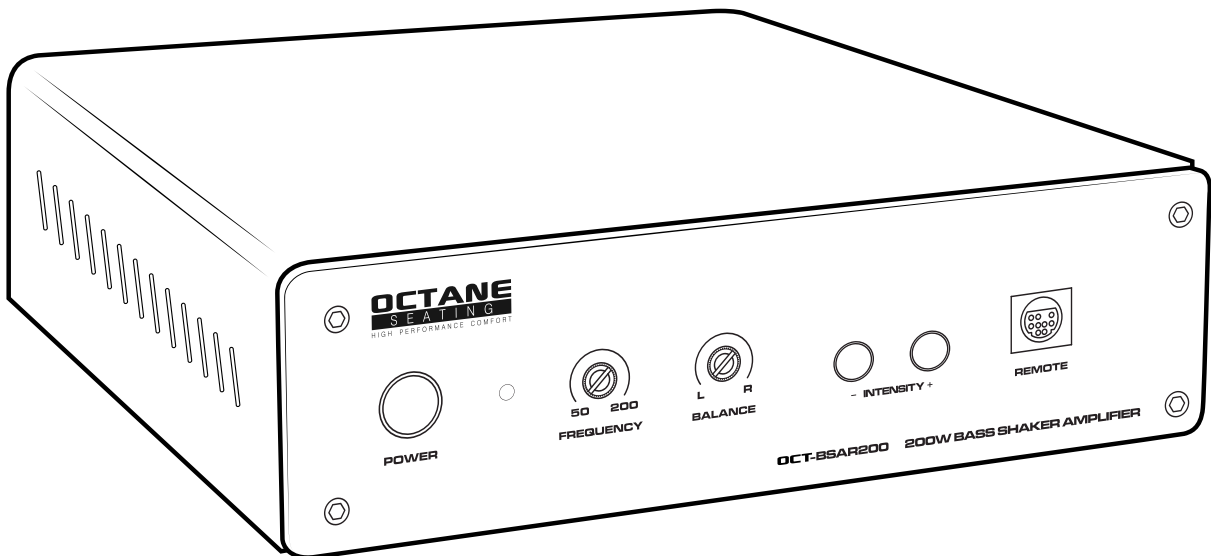

## CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR AL AMPLIFICADOR (CON CABLE)

### 1. Salida de Receptor


Conecte un cable RCA a RCA (no incluido) a la salida de su receptor.

### 2. Entrada del amplificador

Conecte el extremo opuesto del cable RCA a RCA (no incluido) a la entrada del amplificador.

### 3. Conectar a la fuente de energía

Enchufe el cable de alimentación en la parte trasera del amplificador. Luego enchúfelo a su toma de corriente.

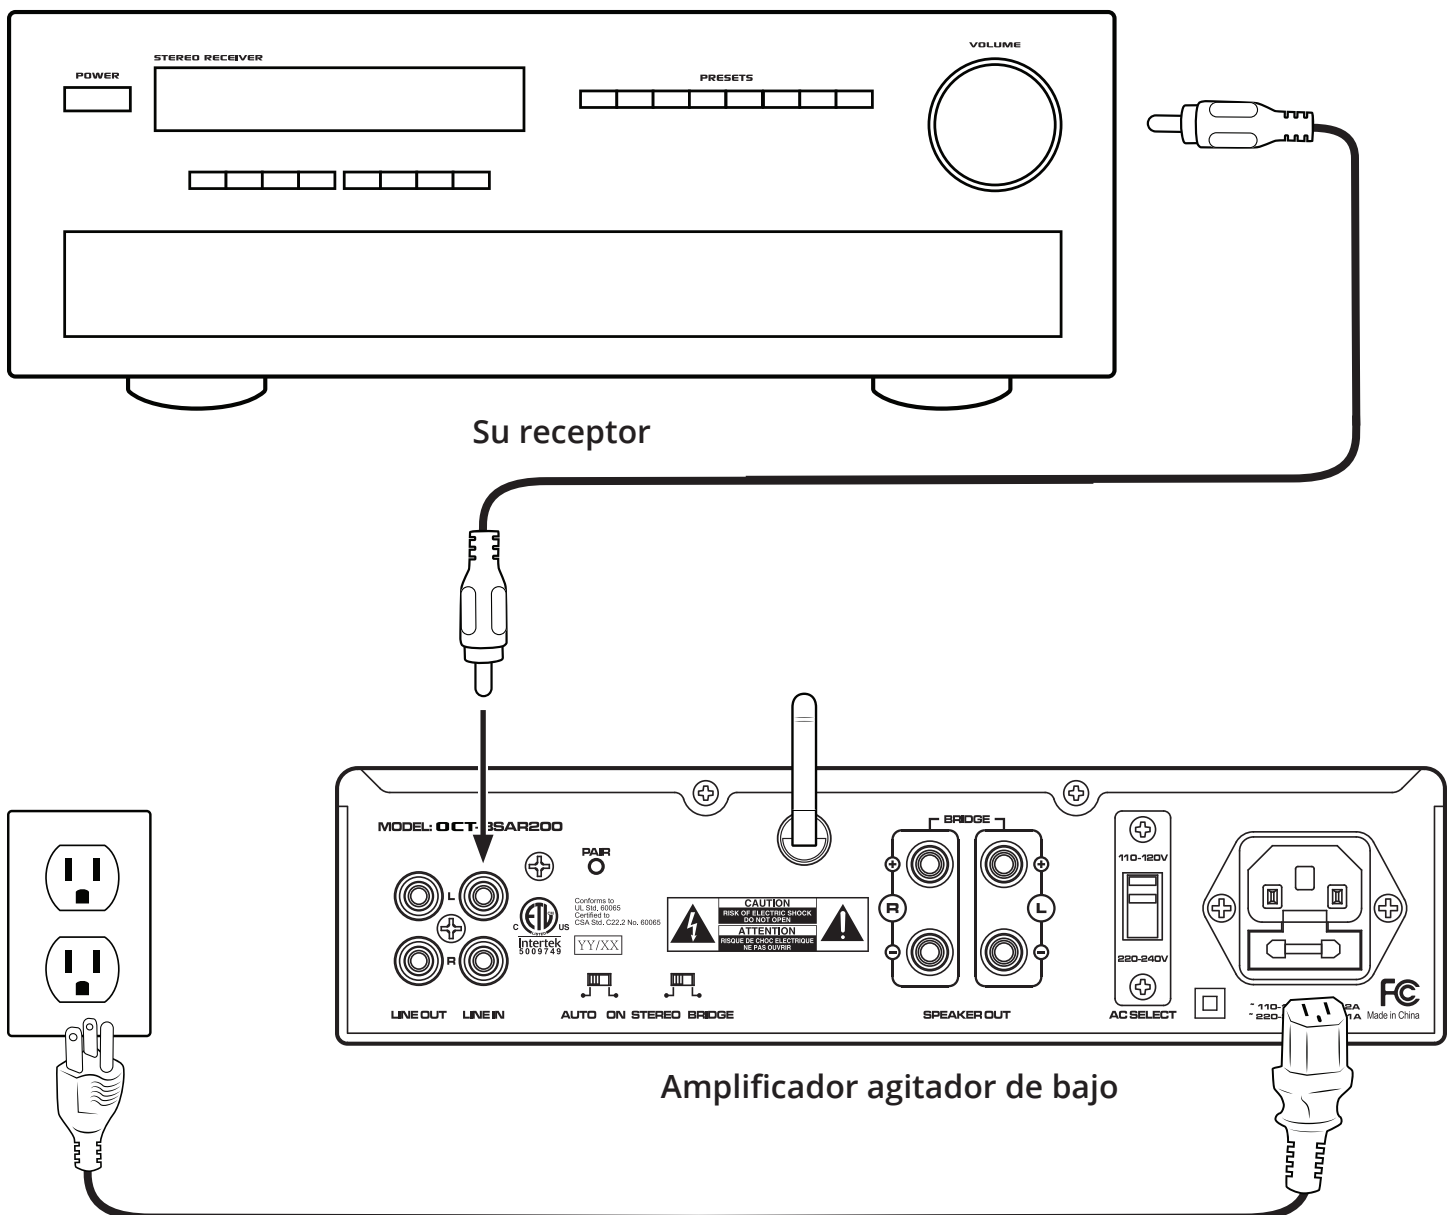

# CONFIGURACIÓN DE RECEPTOR AL AMPLIFICADOR (INALÁMBRICA)

## 1. Alimentar el Transmisor Wave-Link

Conecte el transmisor Wave-Link a la fuente de poder 5V DC.

## 2. Conexión del transmisor Wave-Link


Conecte el Transmisor Wave-Link al conector 3,5 mm usando el cable RCA a 3,5 mm o el cable de 3,5 mm a 3,5 mm.

## 3. Conexión del receptor

Conecta tu receptor al otro extremo del cable usado en el paso 2.

## 4. Empareje el dispositivo

Presione el botón de emparejar en la unidad de amplificación. Cuando el transmisor Wave-Link tiene una luz azul fija, ya estará emparejado.

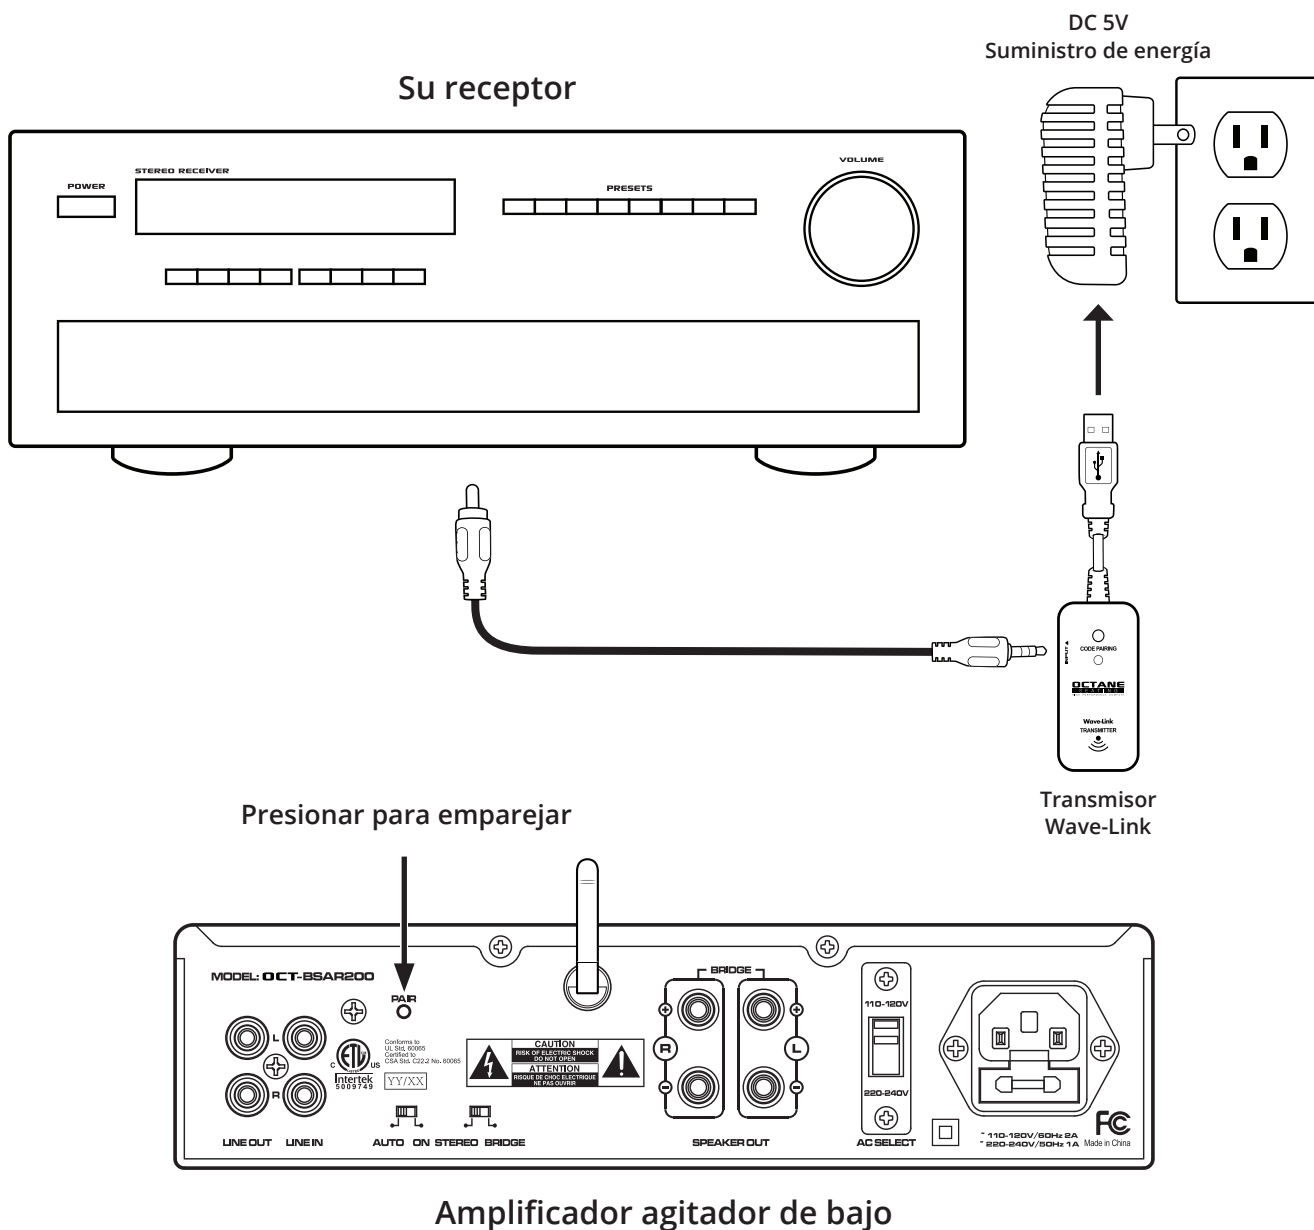

# CONFIGURACIÓN DEL AMPLIFICADOR AL AGITADOR DE BAJOS

## 1. Entrada del agitador de bajos


Conecta los agitadores de bajos al arnés de agitadores de bajos asegurándote de que coincida con la polaridad. Conecte el cable negro a la entrada negra. El cable rojo a la entrada roja.

## 2. Salida del Altavoz del Amplificador

Conecte el arnés del agitador de bajos a la conexión de salida del altavoz del amplificador asegurándose de que coincida con la polaridad. Conecte el cable negro a la entrada negra. Cable rojo a la entrada roja.

## 3. Por favor, tenga en cuenta:



El arnés del agitador de bajos puede ser usado para hasta 4 agitadores de bajos. Si instala menos de 4 agitadores de bajos, puede ignorar los conectores restantes.

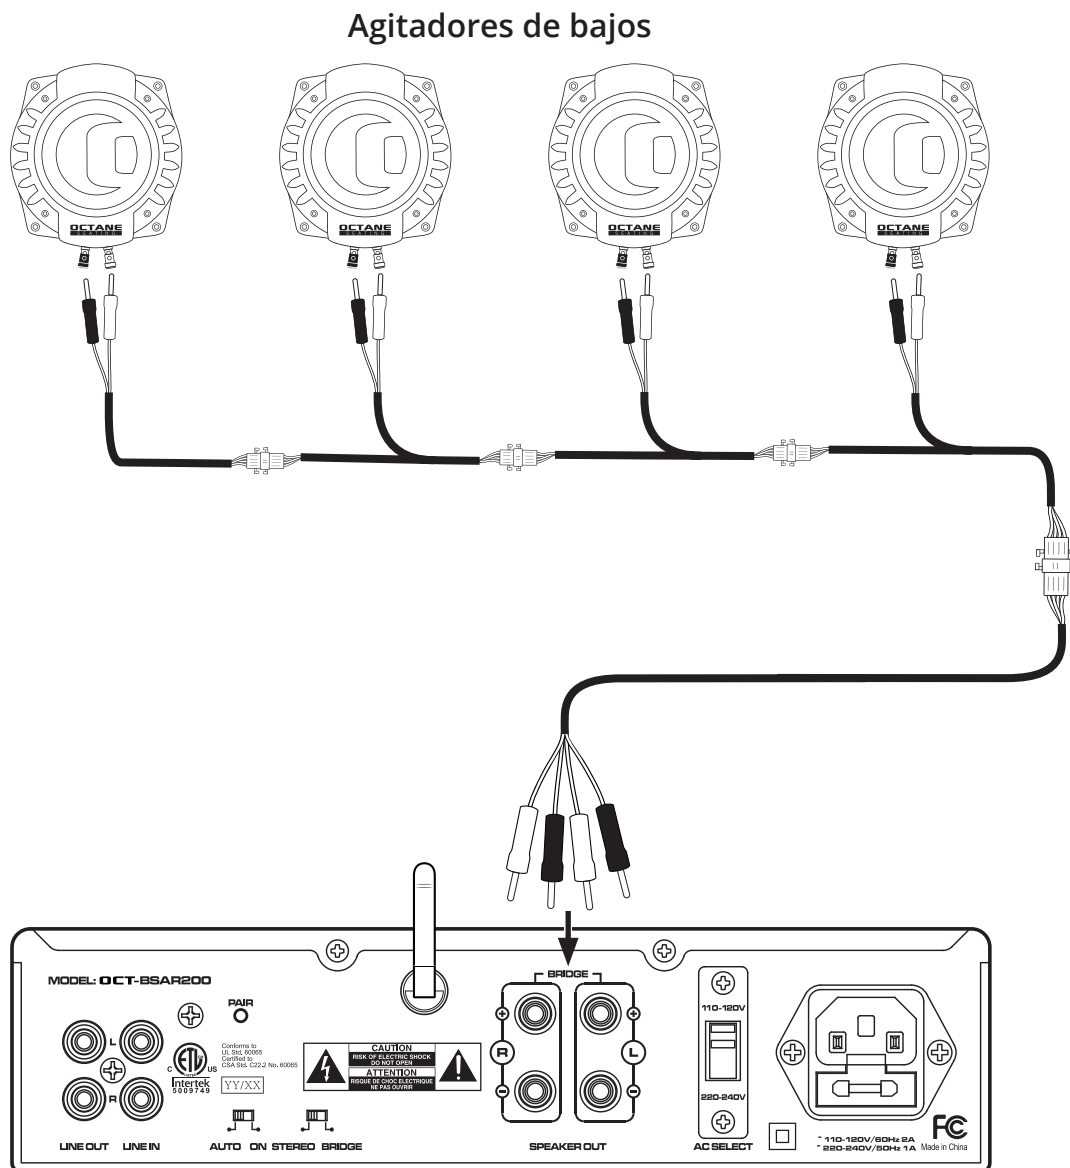

# CONFIGURACIÓN DEL SOPORTE DEL AMPLIFICADOR

## 1. Instalando el soporte

Localiza los cuatro tornillos incluidos en el soporte del amplificador. Identifique los agujeros de los tornillos en el lateral del amplificador, aquí es donde montará el soporte del amplificador. Utilice dos de los tornillos para fijar el soporte delantero. Use los dos tornillos restantes para fijar el soporte trasero.

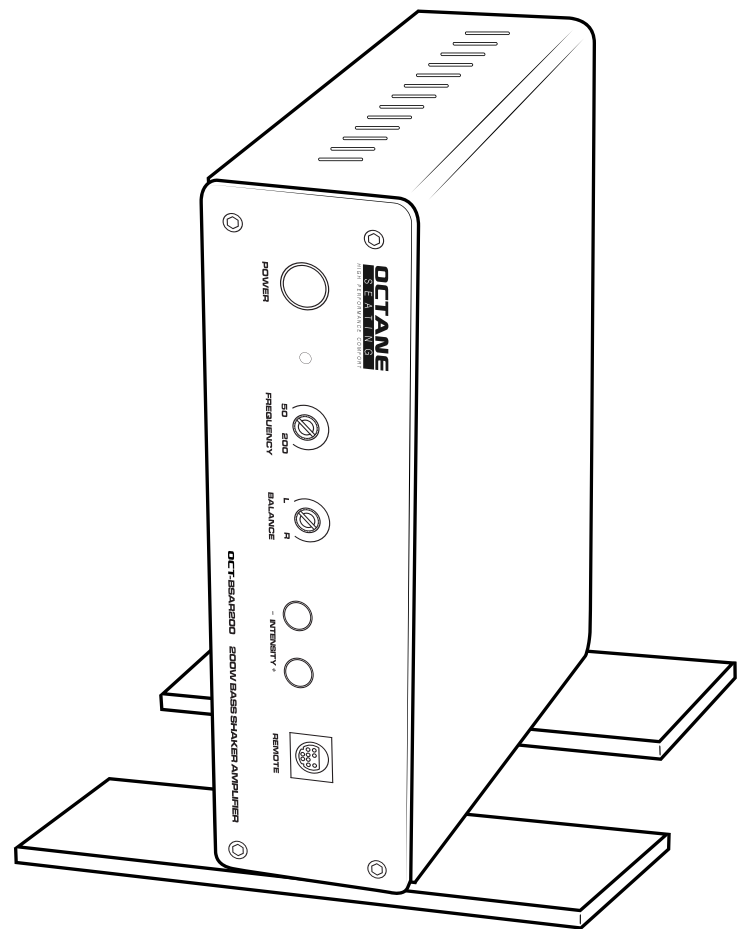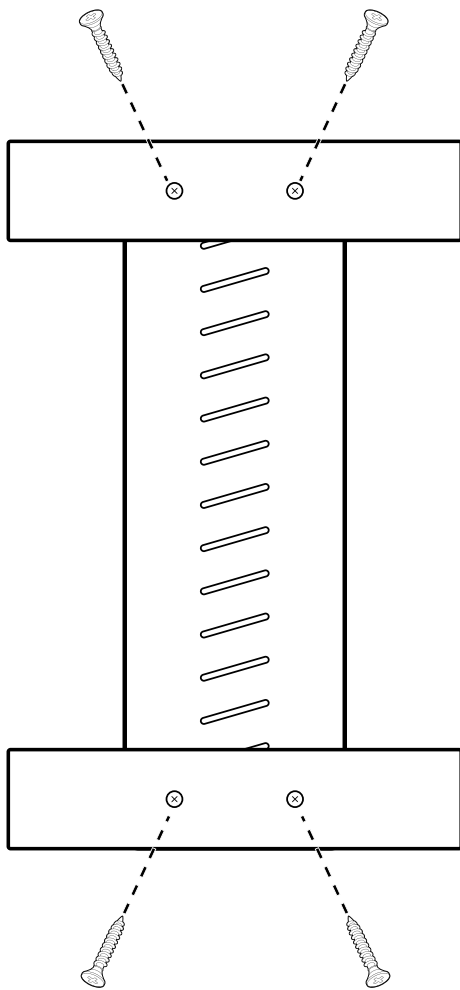

# **OCTANE** **SEATING**

**WWW.OCTANESEATING.COM**  
**(888) 627-6743**

Avenida 49 Oeste 9500. Suite D100  
Wheat Ridge, Colorado 80033 USA